


CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Prorrogação de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D1333-01PI	87083019	Ex 023 Conjunto de pastilha de freio composto por material de atrito (G6349), chapa de reforço em aço (E28.2 ou E36.2, conforme norma 4.C.02.04) e com espessura de 5,5 mm, shim anti-ruído (RPNS 1.47.01) de 1,13 mm e shim colante (RAX 713000) de 0,355 mm, pintura com resistência à exposição a salt spray por 720 h, com dimensões de 102,38 mm x 45 mm e peso aproximado de 0,226 kg, própria para aplicação nos freios a disco de veículos automotivos.

Nome da peça	Conjunto de pastilha de freio
Constituição	composto por material de atrito (G6349), chapa de reforço em aço (E28.2 ou E36.2, conforme norma 4.C.02.04) e com espessura de 5,5 mm, shim anti-ruído (RPNS 1.47.01) de 1,13 mm e shim colante (RAX 713000) de 0,355 mm, pintura com resistência à exposição a salt spray por 720 h
Especificações	com dimensões de 102,38 mm x 45 mm e peso aproximado de 0,226 kg
Produto Fabricado	freios a disco
Função	- Transformar a Força Mordente em Força de Atrito para a frenagem do veículo; - Suportar as cargas térmicas decorrentes da conversão de energia cinética em calor; - Suportar as cargas mecânicas recebidas durante a frenagem do veículo; - Item de segurança e conforto.
Aplicação	veículos automotores uso misto N1 (ABNT-NBR-13776:2006).

1. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático

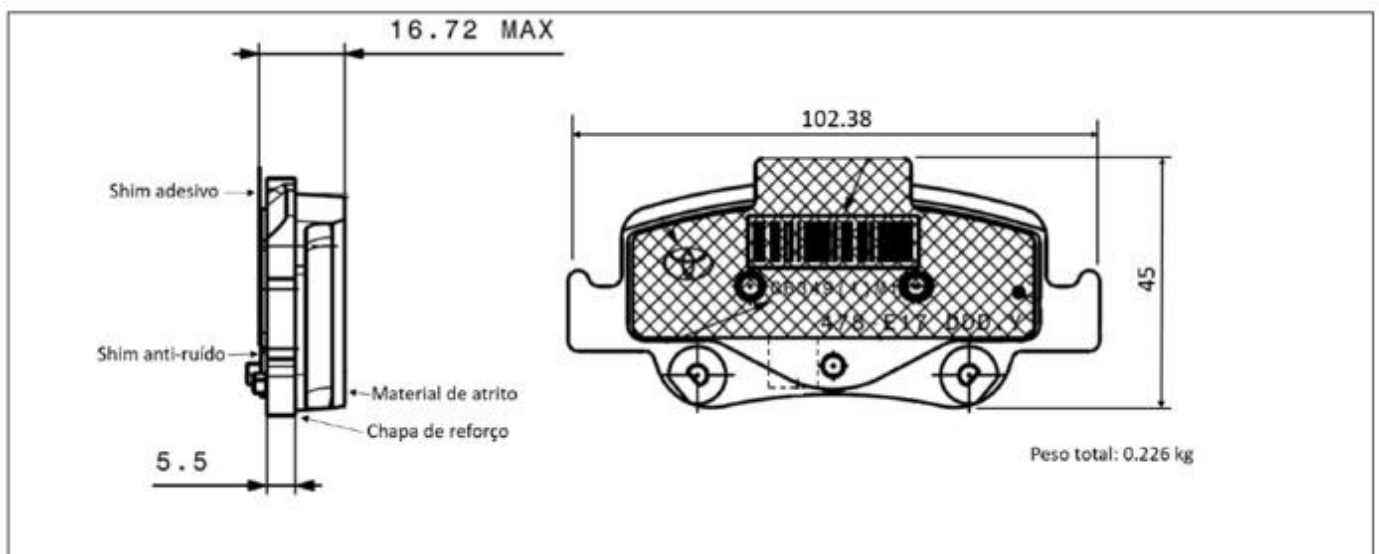

2. Vista Explodida

