

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D197-171	8409.99.49	Biela completa; contendo corpo da biela composta em aço (36 Mn VS4 BY) e ligação inferior da biela composta por aço (MSB20); com Diâmetro do furo inferior de 67,83 mm a 67,85 mm com tolerância de cilindridade de 0,006 mm e tolerância de perpendicularidade de 0,05 mm em relação as faces laterais, diâmetro do furo superior de 36,01 mm a 36,02 mm com tolerância de cilindridade de 0,004 mm e tolerância de paralelismo de 0,09 mm em relação ao furo inferior, distância entre centros de 160,0 mm (+/- 0,02 mm), largura de 32,7 mm (0 mm a +0,1 mm) com tolerância de paralelismo de 0,06 mm entre as faces; usado na fabricação de motor a diesel; com função de Transferir o movimento do pistão para o virabrequim; com aplicação em veículos comerciais leves.

1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):


Diâmetro do furo inferior de 67,83 mm a 67,85 mm com tolerância de cilindridade de 0,006 mm e tolerância de perpendicularidade de 0,05 mm em relação as faces laterais, diâmetro do furo superior de 36,01 mm a 36,02 mm com tolerância de cilindridade de 0,004 mm e tolerância de paralelismo de 0,09 mm em relação ao furo inferior, distância entre centros de 160,0 mm (+/- 0,02 mm), largura de 32,7 mm (0 mm a +0,1 mm) com tolerância de paralelismo de 0,06 mm entre as faces

2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático (obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):

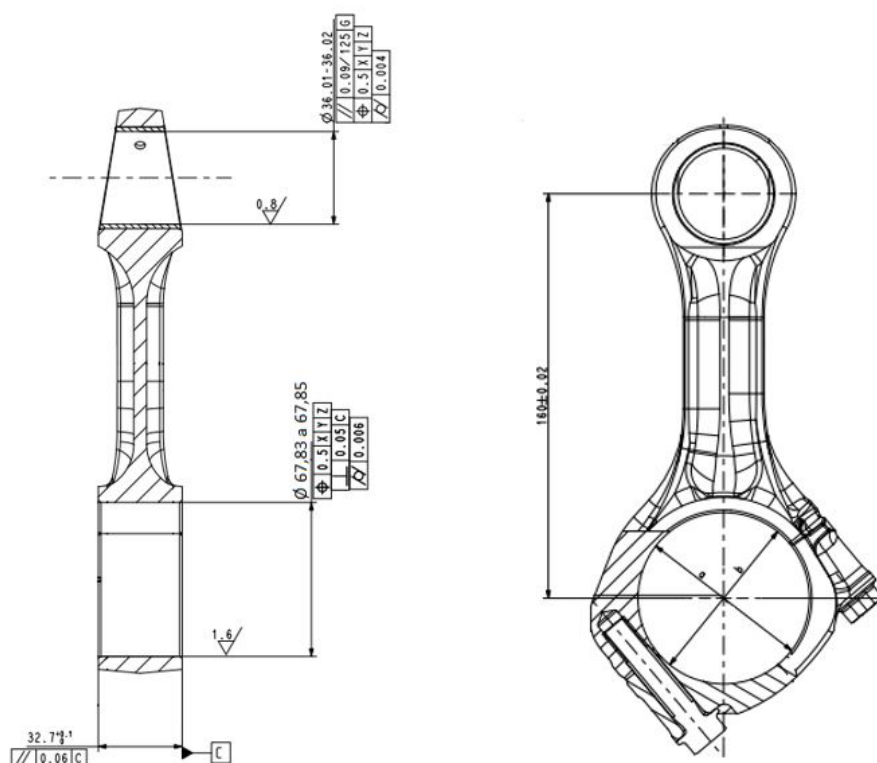

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: motor a diesel

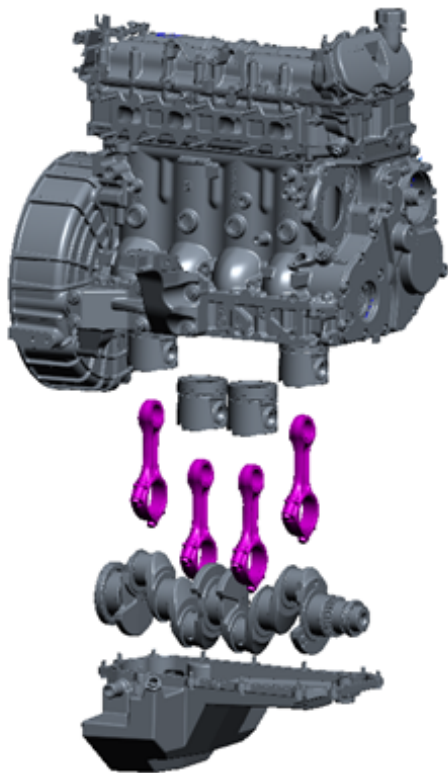

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Transferir o movimento do pistão para o virabrequim
Veículos(s): veículos comerciais leves