

CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D41-16I	4016.93.00	Gaxeta fabricada em borracha (EPDM), para montagem no cilindro mestre duplo, deve suportar pressões superiores a 400 bar, com diâmetro externo de 29,2 ou 30,8 mm, diâmetro interno de 22,9 ou 24,5 mm, altura de 4 mm e peso aproximado de 0,780 ou 0,830 g, própria para aplicação em sistema de freio de veículos automotivos.

- 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça** *(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

Nome do item: Gaxeta de borracha para montagem no cilindro mestre duplo.

Materiais: em borracha (EPDM) com dureza 70 ± 5 .


Dimensões: Diâmetro externo de 29,2 ou 30,8 mm, diâmetro interno de 22,9 ou 24,5 mm e Altura de 4 mm.

Especificações técnicas (em pontos específicos da Gaxeta):

- Pontos de injeção ou aumento da ventilação; 0,2 máx. Elevado ou rebaixado permitido
- Divisão de forma, unidade básica 0,1 ou 0,2 máx. e outliers até 0,3 máx.
- Superfície de vedação ranhurada nesta área, profundidade da ranhura $0,025 + - 0,015$ medida na ferramenta
- Defeitos na borda de vedação maiores que 0,03 mm DE PROFUNDIDADE NÃO SÃO PERMITIDOS.
- Categoria de limpeza S2 de acordo com o requisito P2 TMC, TST N 002 02.22 folha 000 Volume do componente: 0,70 ou 0,75 cm³.

Peso: aproximado de 0,780 ou 0,830 g.

- 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático** *(obrigatório conter as principais dimensões):*

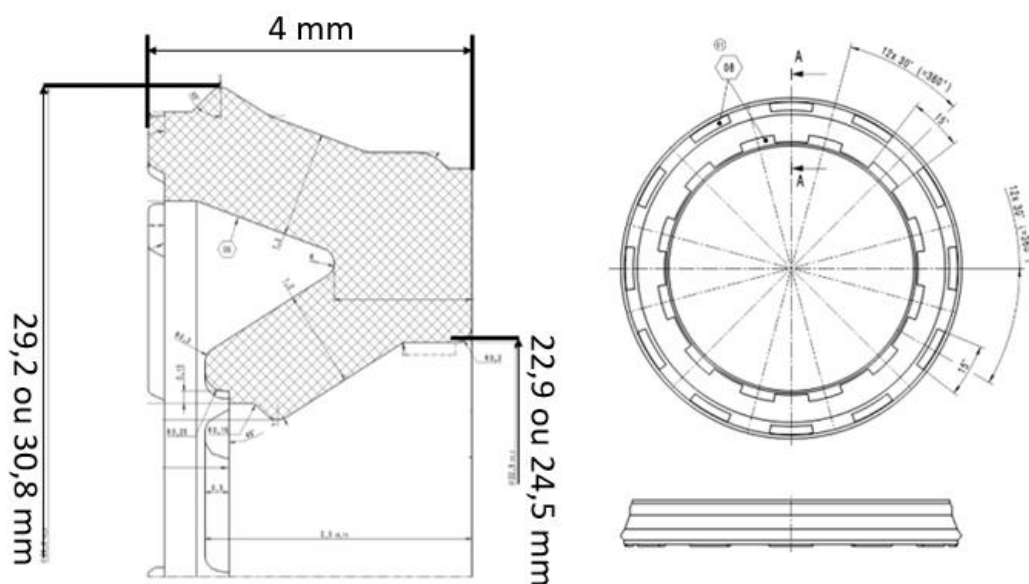

- 3. Aplicação do item importado** *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado):* própria para aplicação em sistema de freio de veículos automotivos.

- 4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:** apresenta função de vedação e separação entra as câmaras internas do cilindro.