

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO


## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
F66-17I	8301.20.00	<i>Sistema de travamento automático da porta composto por maçaneta em poliamida com 30 % de fibra de vidro (PA6 GF30) fixada em base tipo saboneteira em poliamida em 30 % reforço mineral (PA6 MD30), conjunto possui atuador elétrico que realiza travamento e destravamento da porta; fechadura de dois estágios de travamento, fabricada em aço estampado com acionamento por mola; aplicação em caminhões extrapesados.</i>

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

*Sistema de travamento da porta é composto por uma maçaneta em poliamida com 30% de fibra de vidro (PA6 GF30), fixada em base tipo saboneteira em poliamida em 30% reforço mineral (PA6 MD30), nessa base é montado um cilindro que permite um movimento para travamento e destravamento da porta através da chave; esse cilindro tem um raio de movimento de abertura 43,8 graus e fechamento 47,3 graus; para abertura da porta se dá através do destravamento do cilindro da maçaneta e acionamento da mesma, sendo necessário força de 22 N; a ligação entra maçaneta e fechadura é feita por hastes de aço inox onde são rosqueados na mesmos conectores de poliacetal (POM); as roscas existentes na haste permite ajuste do sistema, tendo elas diâmetro de 3,5 mm e comprimento de 22 mm, tipo de rosca M 3.5; conjunto possui atuador elétrico que realiza travamento e destravamento da porta; o travamento é automático quando veículo atinge uma certa velocidade; fechadura é dispositivo mecânico onde seus movimentos acionam diversos tipos de cummins, essa possui dois estágios de travamento, fechadura possui acionamento por mola e é feita de aço estampado, trata-se de um sistema de segurança ao qual deve atender requisitos da CONTRAN 885.*

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:

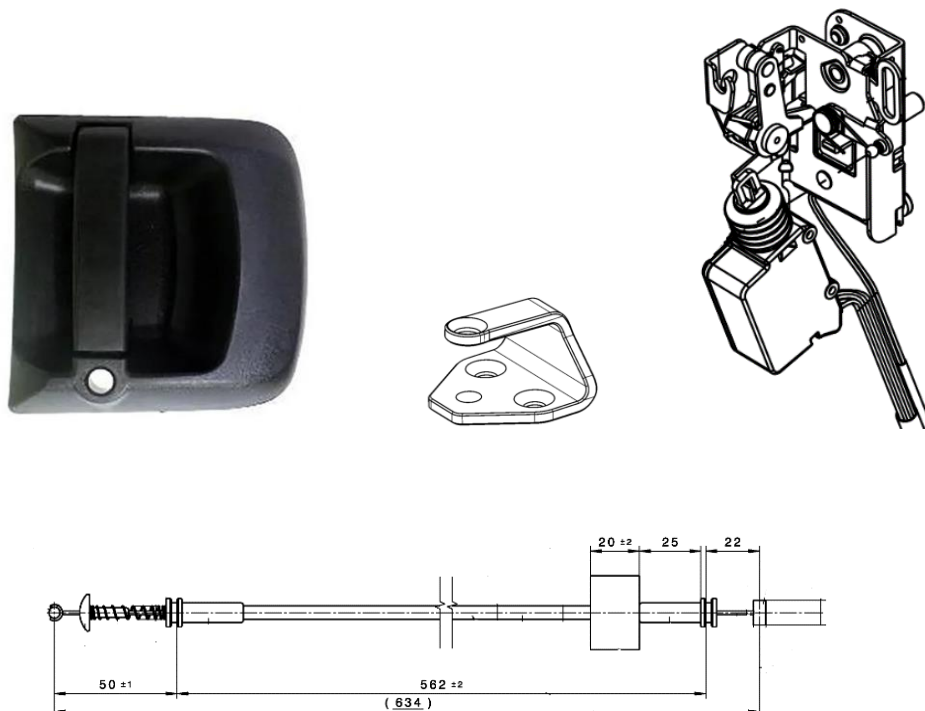

### 3. Aplicação do item importado:

*Cabine caminhões extra-pesados nas seguintes aplicações:*

- 28 toneladas 460 cavalos;
- 28 toneladas 480 cavalos;
- 29 toneladas 460 cavalos;
- 29 toneladas 520 cavalos;
- 29 toneladas 530 cavalos;

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

*Garantir travamento e detravamento da porta através de acionamento manual, chave e elétrico bem com atender CONTRAN 885.*