

# CATÁLOGO DO EQUIVALENTE NACIONAL


## Pleito de Revogação de Ex-Tarifário

Número de Controle SDIC	NCM	Descrição da autopeça nacional
D14-23R	8483.10.19	<i>Virabrequim forjado e usinado em aço (42CrMo4), fabricado através de processo de forjamento a quente em prensa mecânica temperado e revenido, com peso usinado de 21,18Kg a 23,41Kg, comprimento de referência de 511,8mm. Próprio para motores de combustão interna a diesel 4 cilindros, para aplicação em motores 2.8L utilizado em veículos utilitários, comprimento do moente de 30,1mm a 30,3mm ,diâmetro do Moente 53,942mm a 53,948mm, comprimento do munhão 30,1mm a 30,3mm e diâmetro do munhão 64,993mm a 65mm.</i>

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça:

Virabrequim forjado e usinado em aço (42CrMo4), fabricado através de processo de forjamento a quente em prensa mecânica temperado e revenido, com peso usinado de 21,18Kg a 23,41Kg, comprimento de referência de 511,8mm. Próprio para motores de combustão interna a diesel 4 cilindros, para aplicação em motores 2.8L utilizado em veículos utilitários, comprimento do moente de 30,1mm a 30,3mm ,diâmetro do Moente 53,942mm a 53,948mm, comprimento do munhão 30,1mm a 30,3mm e diâmetro do munhão 64,993mm a 65mm.

### 2. Imagens da autopeça e/ou desenho esquemático:

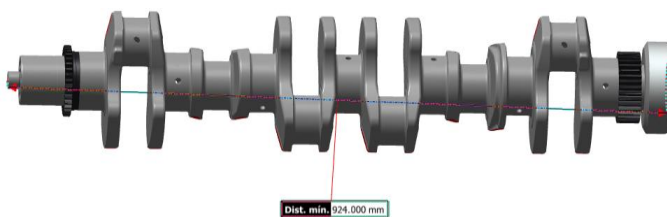

### 3. Aplicação do item nacional:

Motor de combustão interna de 4 cilindros, com capacidade de 2.8 litros, empregados em veículos utilitários.