CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D361-19I	7326.19.00	Concha metálica estampada; contendo aço S355MC (DIN EN 10149-2), opcional S355MC (Q/BQB 311); com forma de tampa boleada cilíndrica com seção transversal em formato de L com vértice chanfrado, diâmetro externo de 74,8 mm até 94,9 mm (-0,3 mm), diâmetro interno de 48,2 mm até 65mm (+0,3mm) e parede de espessura de 3,5 mm até 5,7 5mm (+/-0,2 mm), altura de 10,5 mm até 14,7 mm (+/-0,4 mm), face externa da aba com planicidade máxima de 0,2 mm, peso de 0,1 até 0,2 kg (+/-0,01 Kg); para fabricação de barras de reação simples ou duplas da suspensão; com função de encapsular e delimitar a vulcanização da borracha natural para trabalho adequado do sistema metal borracha da suspensão; com aplicação em veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Forma de tampa boleada cilíndrica com seção transversal em formato de L com vértice chanfrado , diâmetro externo de 74,8 mm até 94,9 mm (-0,3 mm), diâmetro interno de 48,2 mm até 65mm (+0,3mm) e parede de espessura de 3,5 mm até 5,7 5mm (+/-0,2 mm), altura de 10,5 mm até 14,7 mm (+/-0,4 mm), face externa da aba com planicidade máxima de 0,2 mm, peso de 0,1 até 0,2 kg (+/-0,01 Kg)


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

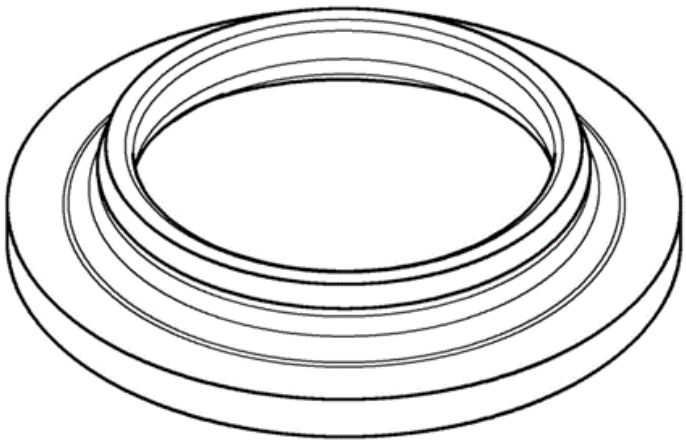

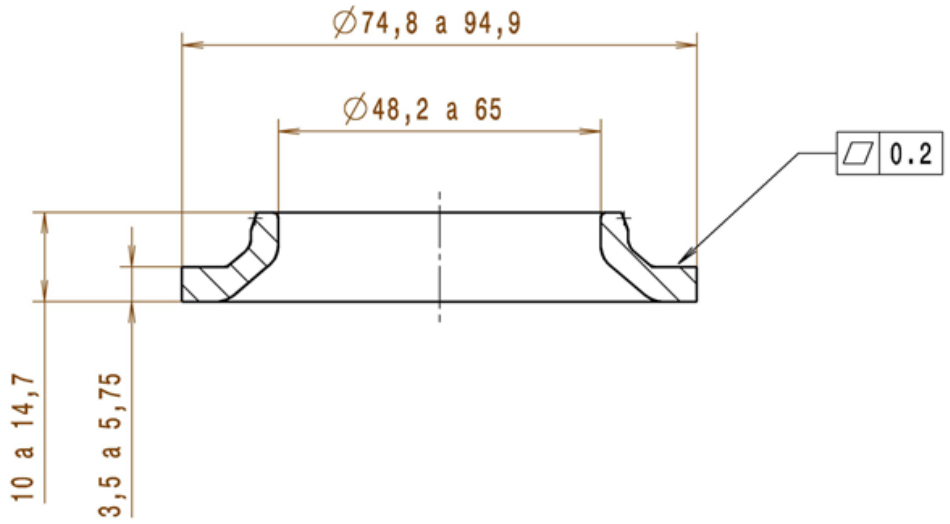

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: barras de reação simples ou duplas da suspensão

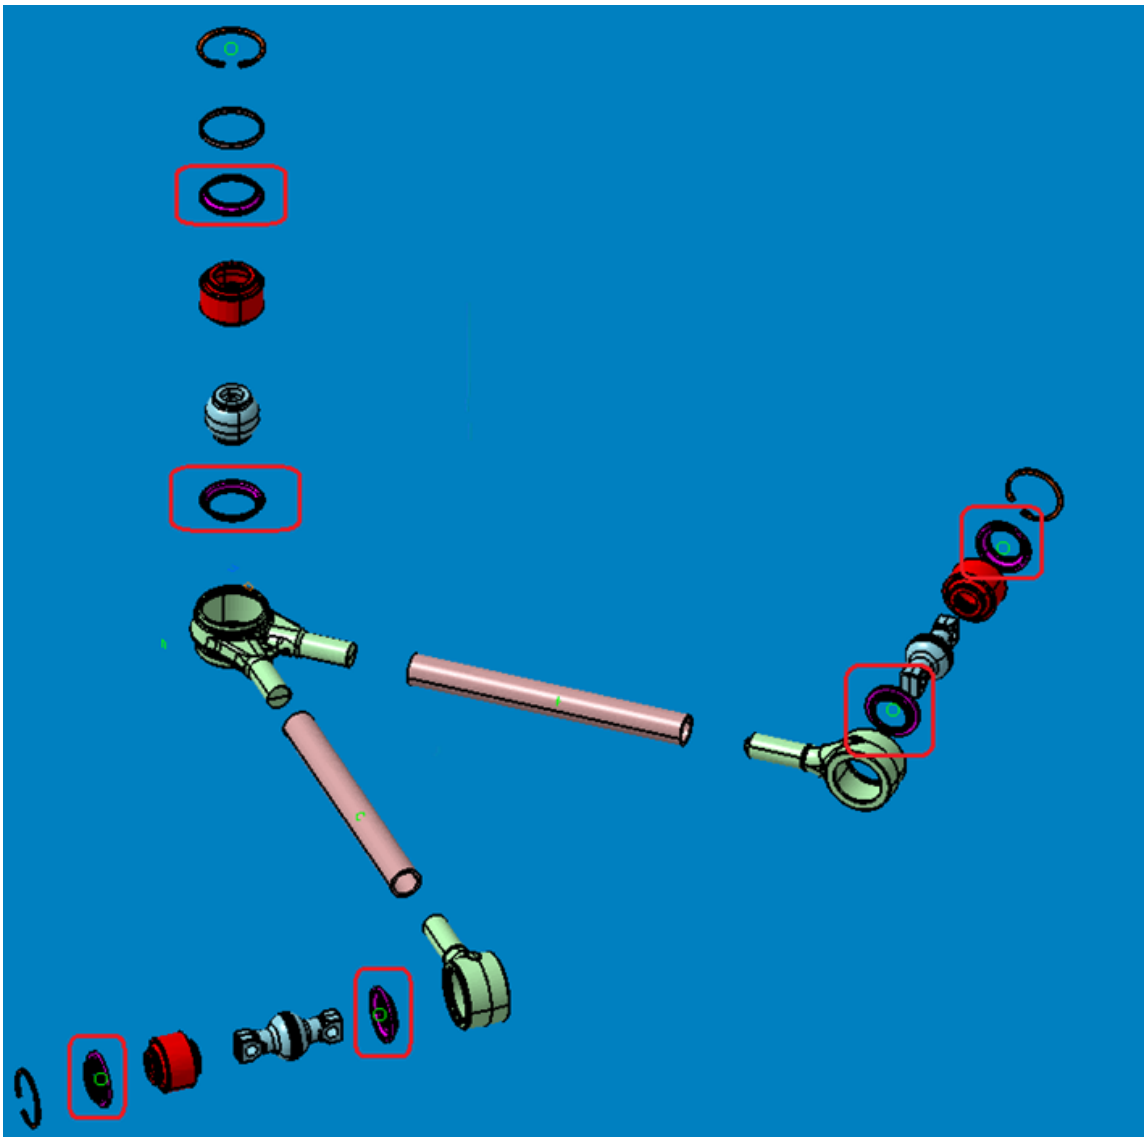

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Encapsular e delimitar a vulcanização da borracha natural para trabalho adequado do sistema metal borracha da suspensão
Veículos(s): veículos comerciais leves, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas autopropulsadas, máquinas rodoviárias autopropulsadas