CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO
Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário


Número de Controle SDIC	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
D367-19I	8412.31.10	Cilindro eletropneumático de acionamento concêntrico; contendo aço, polímero, elastômero e componentes elétricos; com comprimento de 137,3 mm (+- 5 mm), diâmetro máximo de 266 mm (+- 5 mm) e peso total de até 6,6 Kg, possuindo conector para interface com o sistema CAN de veículos automotivos, contando com sensor de posição magnético para determinação do curso de trabalho de 38 mm (+- 2 mm), pressão máxima de trabalho de 13,5 bar, força de operação de 12000 N com pressão de 5,5 bar, pressão de ruptura máxima de 20 bar, tensão de trabalho do sensor de 5 V (+- 0,25 V); para fabricação de transmissões automatizadas; com função de auxiliar o engate e desengate da embreagem com acionamento e fechamento empurrado, diminuindo o desgaste e esforços aplicados sobre a embreagem e sendo montado na face dianteira da transmissão; com aplicação em caminhões, ônibus.


1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):

Comprimento de 137,3 mm (+- 5 mm), diâmetro máximo de 266 mm (+- 5 mm) e peso total de até 6,6 Kg, possuindo conector para interface com o sistema CAN de veículos automotivos, contando com sensor de posição magnético para determinação do curso de trabalho de 38 mm (+- 2 mm), pressão máxima de trabalho de 13,5 bar, força de operação de 12000 N com pressão de 5,5 bar, pressão de ruptura máxima de 20 bar, tensão de trabalho do sensor de 5 V (+- 0,25 V)


2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

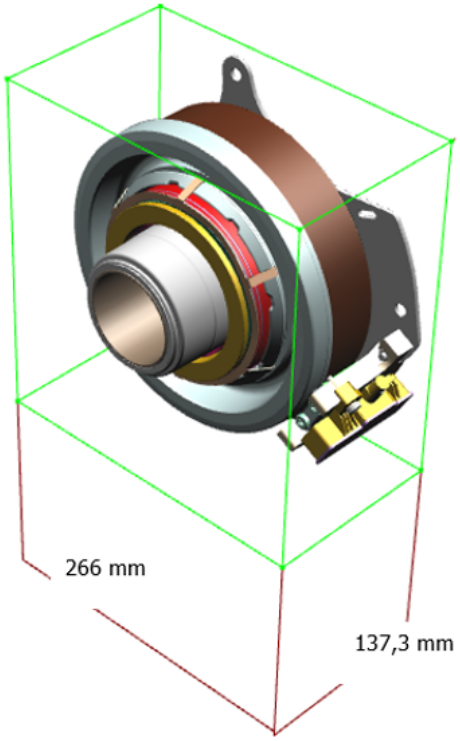

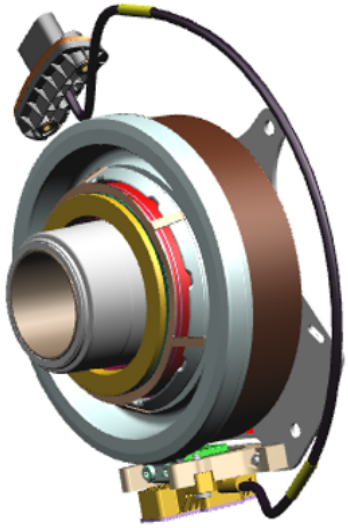

3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: transmissões automatizadas

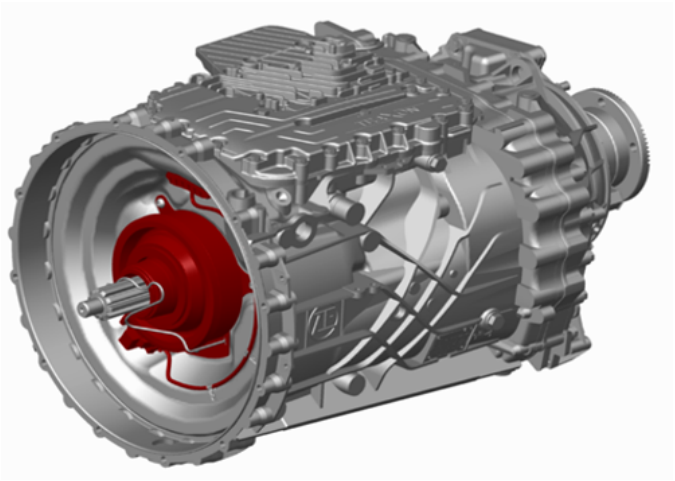

4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:

Auxiliar o engate e desengate da embreagem com acionamento e fechamento empurrado, diminuindo o desgaste e esforços aplicados sobre a embreagem e sendo montado na face dianteira da transmissão
Veículos(s): caminhões, ônibus