# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO
# Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

| Número de Controle SDIC | NCM | Sugestão de descrição do ex-Tarifário |
|---|---|---|
| D371-19I | 8481.90.90 | Carcaça da válvula usinada; contendo ferro fundido (EN GJL 250); com comprimento de 164 mm (+-1,5 mm), largura de 56 mm (+-0,2 mm), altura de 247 mm (+-1,0 mm), peso de 3,187 Kg (+-0,07 Kg), 4 roscas M8 para fixação em trocador tipo placa, permitindo teste de estanqueidade de 20 bar para óleo e 4 bar para água, utilizando óleo com classe sintética, volume de 0,32 l de óleo, capacidade de refrigeração de 6 kW, temperatura máxima do óleo de 110 graus Celsius e do fluído refrigerante de 85 graus Celsius, vazão da água sem aditivos 17 l/min, vazão do óleo 26 l/min; para fabricação de transmissões automatizadas; com função de juntamente com o trocador tipo placa efetuar o resfriamento do óleo da transmissão através da troca de calor; com aplicação em caminhões. |


## 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

*(características quantitativas e qualitativas, por exemplo: dimensões, materiais de fabricação, especificações de trabalho/funcionamento [torque, potência, resistência, tensão, corrente, dureza, vazão, condutibilidade, temperatura etc.], características de hardware, software, características físicas, dentre outras inerentes a cada produto):*

Comprimento de 164 mm (+-1,5 mm), largura de 56 mm (+-0,2 mm), altura de 247 mm (+-1,0 mm), peso de 3,187 Kg (+-0,07 Kg), 4 roscas M8 para fixação em trocador tipo placa, permitindo teste de estanqueidade de 20 bar para óleo e 4 bar para água, utilizando óleo com classe sintética, volume de 0,32 l de óleo, capacidade de refrigeração de 6 kW, temperatura máxima do óleo de 110 graus Celsius e do fluído refrigerante de 85 graus Celsius, vazão da água sem aditivos 17 l/min, vazão do óleo 26 l/min


## 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático *(obrigatório conter as principais dimensões em milímetros):*

**Observação:** Unidade de medidas em mm

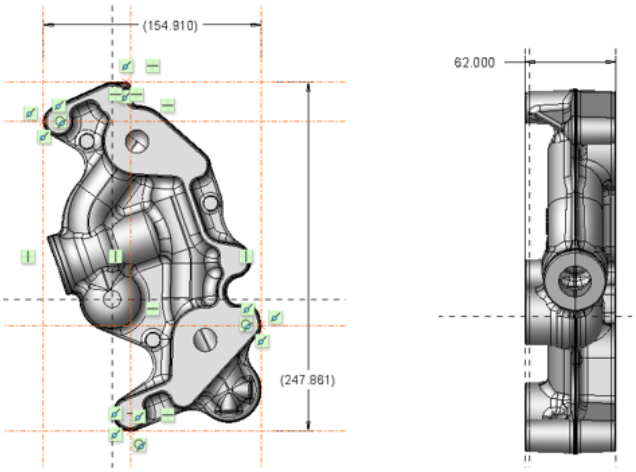


## 3. Aplicação do item importado *(em qual produto fabricado pela empresa pleiteante o item importado será incorporado).*

Aplicado em: transmissões automatizadas

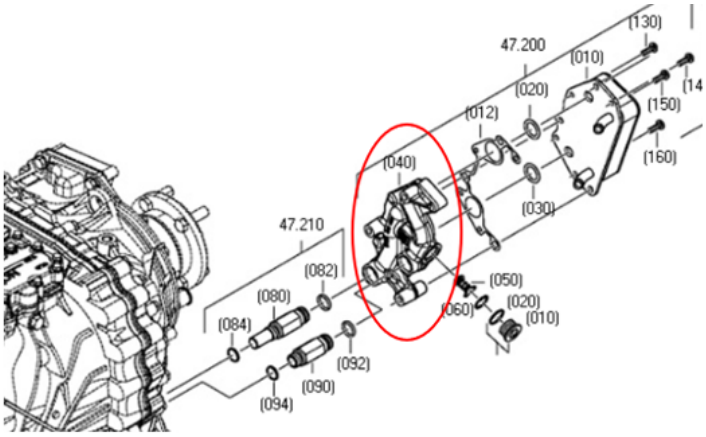


**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Juntamente com o trocador tipo placa efetuar o resfriamento do óleo da transmissão através da troca de calor
Veículos(s): caminhões