


DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

NCM: 8433.90.90

Proposta descrição da autopeça:

Bomba hidráulica de pistões opostos com deslocamento fixo e válvulas para controle de vazão, deslocamento 31,5 cm³/rot e pressão da válvula de alívio que faz parte do conjunto com uma pressão de 211 bar.

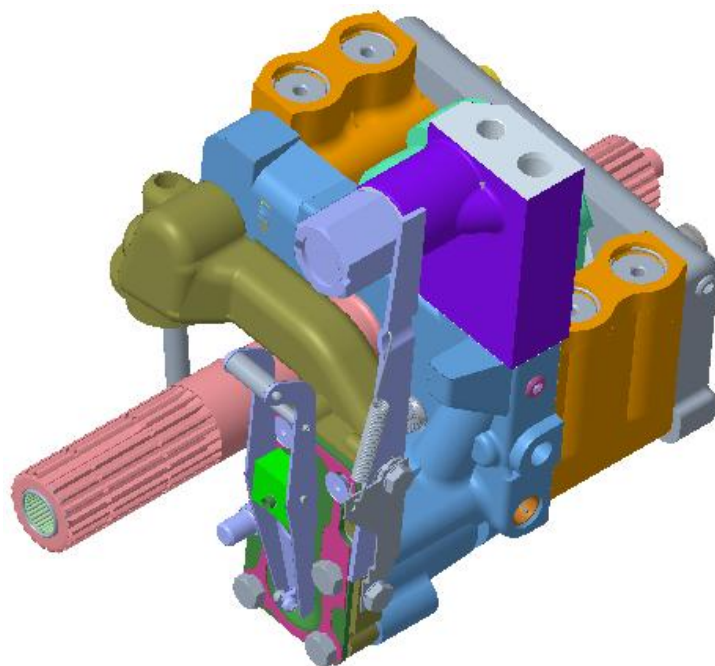

Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:

Bomba hidráulica de pistões opostos de deslocamento fixo de 31,5 cc/rot, montado na parte interna da carcaça central do trator, também possui válvulas para controle da vazão destinada para o sistema do levante dos três pontos do trator. O conjunto possui uma válvula de alívio montada no conjunto e limita a pressão do sistema em 211 bar.

Composição:

Ferro fundido e aço.