
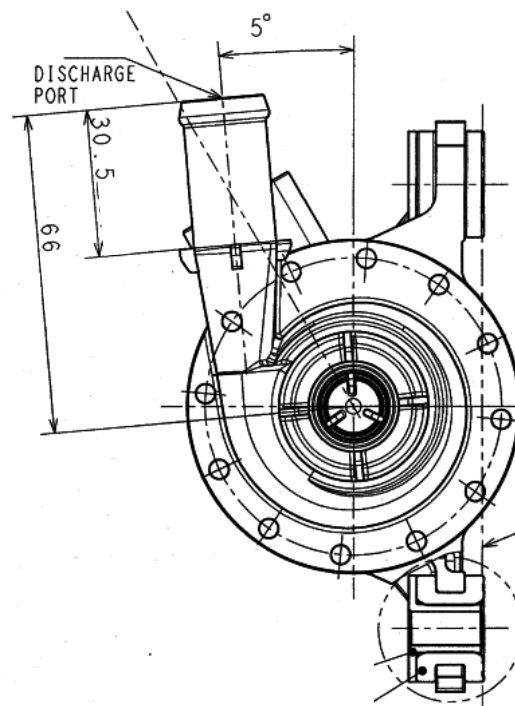


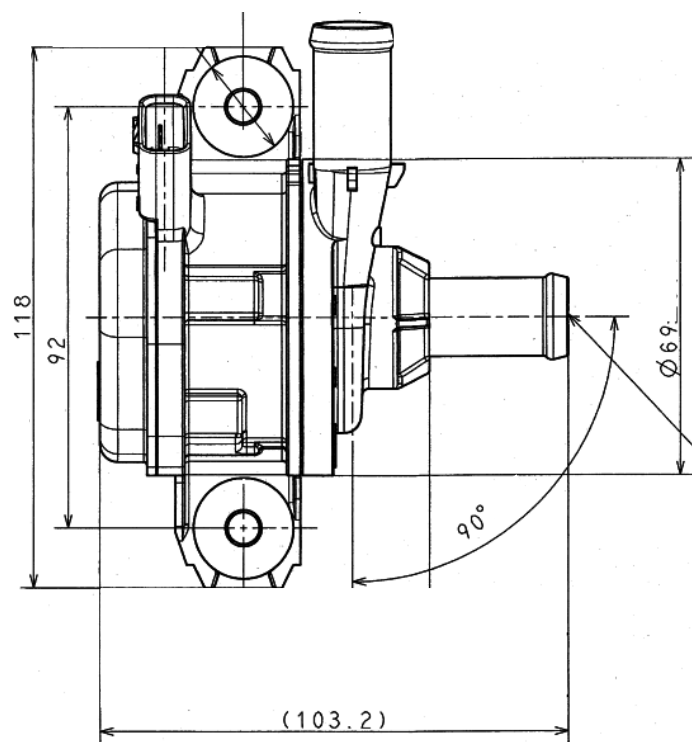

Bomba de água elétrica

Bomba d'água elétrica para veículos automotores híbridos, com carcaça em plástico, rotor metálico, com motor elétrico integrado de voltagem entre 8,0V e 16,0V, temperatura de operação de -30 a 100 graus Celsius, com vazão variável entre 0 e 10L/min, e peso máximo de 0,324 Kg.

NCM 8413.30.90

Materiais:

Metal
Plástico
EPDM