

Conjunto elétrico de abertura da tampa traseira e sist. segurança.

Conjunto de interruptor independentes de abertura da tampa traseira e do sistema de segurança de veículos automóveis de passageiros, com tensão de operação de 12 V e corrente de 5 mA, com retroiluminação LED, sem vazamento de luz pelos encaixes e “knob”, suporta carga de operação de até 3,98 N, e queda de tensão máxima entre terminais de 0,1 V após 20.000 ciclos de operação.


MATERIAL: NCM: 8536.50.90

▪ Placa de Circuitos

APARÊNCIA:

Elétricos

▪ Polímeros

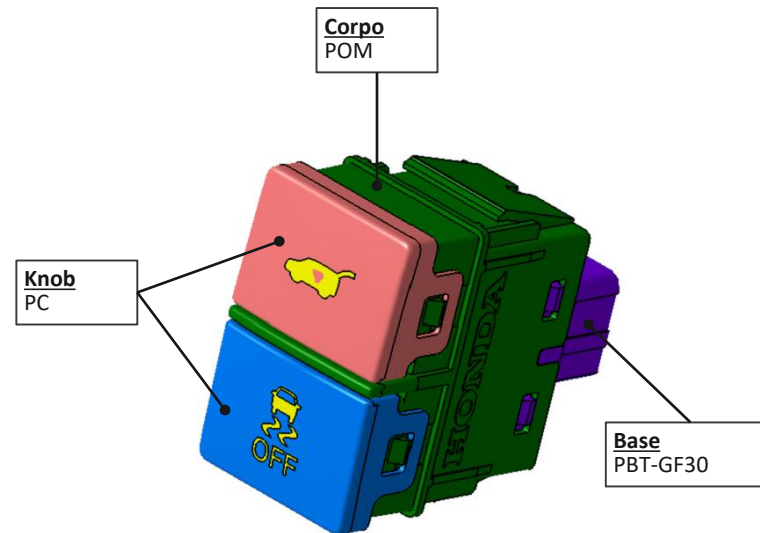

Dimensões Aproximadas:

- Comprimento máx. 36,5 mm
- Altura máx. 42,7 mm
- Largura máx. 23,00 mm