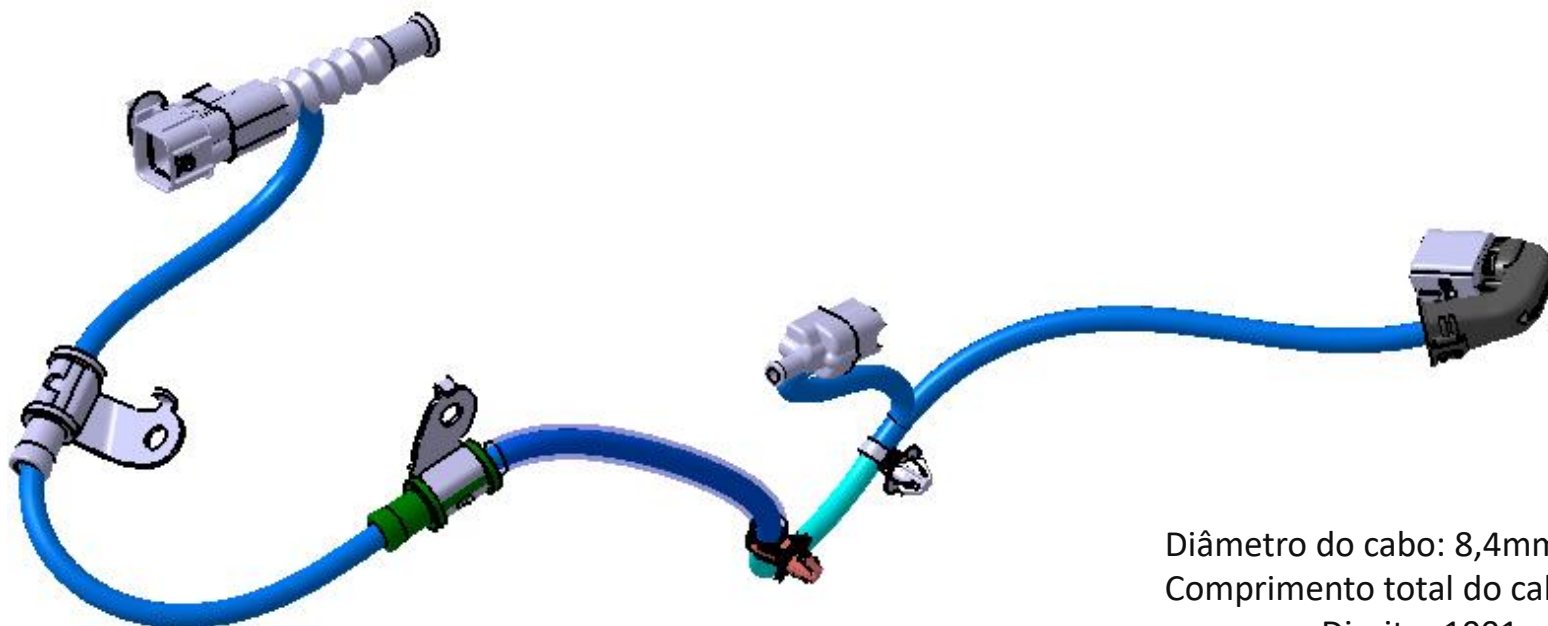


Conjunto cabo condutor do freio de estacionamento.

Conjunto do cabo condutor do freio de estacionamento por acionamento elétrico (EPB) com características e proteção contra combustibilidade de acordo com a norma JASO D 611, protegido por isolamento externo em borracha do tipo EPDM, com 3 conectores, componentes de fixação, com temperatura de trabalho de - 40 graus Celsius a 120 graus Celsius, tensão não superior a 16 V, com resistência à tração do cabo na região do conector de 200 N sem romper e sem afetar a vedação do conjunto, massa entre 200 gramas a 250 gramas, para aplicação em veículos automóveis.

MATERIAL:**NCM:** 8708.30.90

- Plástico
- Borracha
- Metal

APARÊNCIA:

Diâmetro do cabo: 8,4mm

Comprimento total do cabo:

- Direito: 1001 mm
- Esquerdo: 966 mm