


## DESCRIPTIVO TÉCNICO PLEITO EX Tarifário

NCM: 8708.29.19

### Proposta descrição da autopeça:

Suporte do painel de comandos plástico em material ABS injetado, deve ter resistência a raios ultravioleta de acordo com norma (TLO-450), resistência a fogo nível FMVSS 302 ou ISO3795, com cota de maior dimensão de até 750 mm, usado no interior da cabine de tratores.

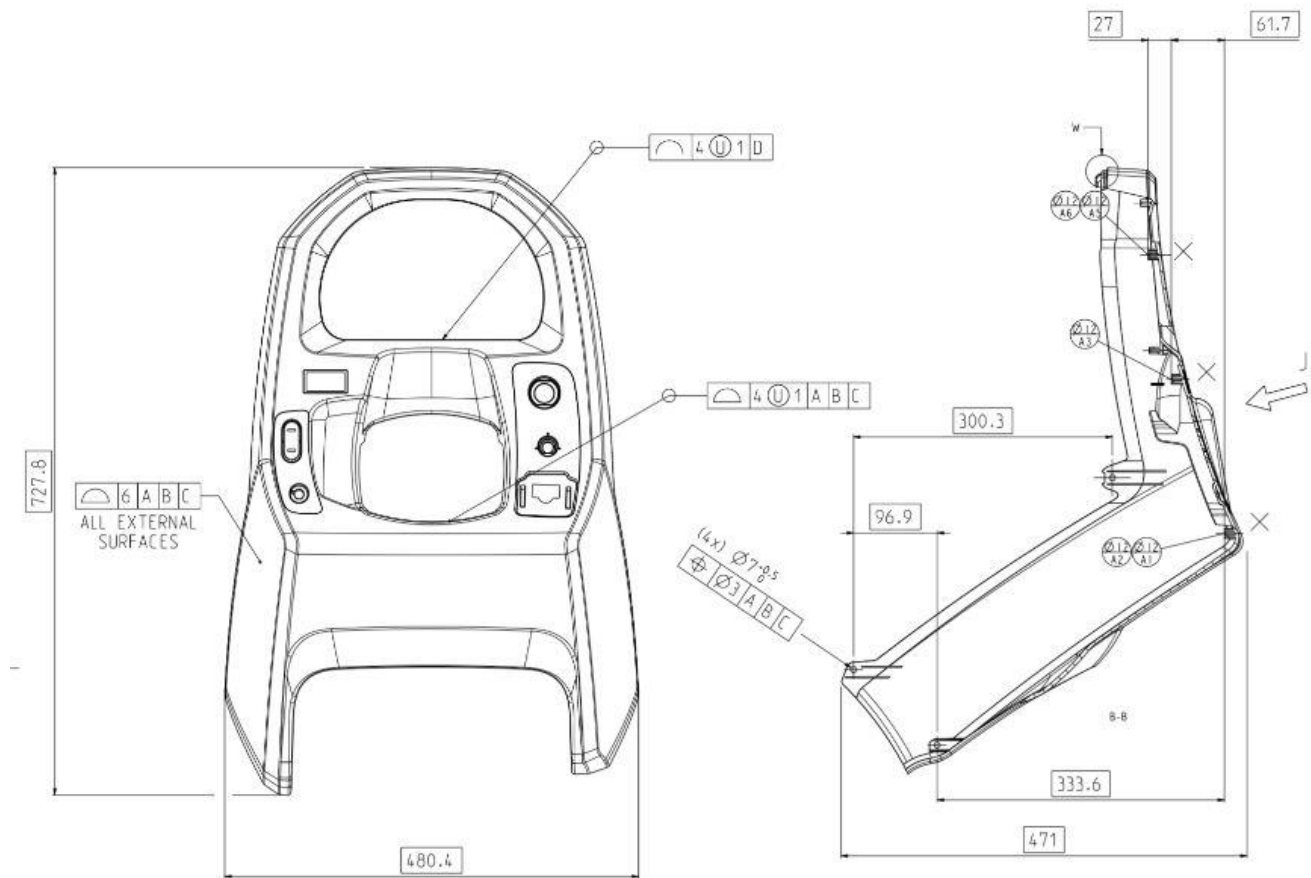

### **Especificações técnicas detalhadas, descrição do funcionamento e aplicação:**

Suporte do painel de controles em ABS injetado na cor de acordo com o sistema europeu RAL 7046. Deve ter resistência UV de 240 horas de acordo com norma (TLO-450), resistência a fogo nível FMVSS 302 ou ISO3795, específica para uso em máquinas agrícolas. Acabamento visual da cabine, suporte do painel de comandos, proteção da coluna de direção, suporte de botões e acionamentos. Componente projetado para promover a segurança e ergonomia do operador. Aplicado em tratores. Esse item é instalado dentro da cabine.

### **Composição:**

Material ABS injetado.