

# CATÁLOGO DO ITEM IMPORTADO

## Pleito de Inclusão de Ex-Tarifário

Número de Controle	NCM	Sugestão de descrição do ex-Tarifário
	84314100	Adaptadores para travamento do dente da caçamba de máquinas escavadeiras, com sistema de travamento através de pino e isolador de borracha, de aço baixo carbono fundido entre 0,14% e 0,21%, dureza entre 30 HRC e 39 HRC, com altura igual ou superior a 99,4 mm mas igual ou inferior a 172,9 mm, com largura igual ou superior a 76,2 mm mas igual ou inferior a 147,1 mm, com comprimento igual ou superior a 276,9 mm mas igual ou inferior a 517,0 mm

### 1. Especificações técnicas detalhadas da autopeça

Adaptador de aço fundido, com sistema de travamento através de pino e isolador de borracha, do dente da caçamba de máquinas escavadeiras.

a) Dimensões básicas (mm):

PN	Altura	Largura	Comprimento
TK300C125	99.4	76.2	276.9
TK450C200	148.7	133.4	451.5
TK550C250	172.9	147.1	517.0
TK350C150	111.5	104.7	312.8

b) Dureza: Entre 30HRC e 39HRC

c) Impacto em -40C: Entre 24J e 25J


d) Material: Baixo aço carbono entre 0,14% e 0,21%

### 2. Imagens da autopeça importada e/ou desenho esquemático:



**3. Aplicação do item importado:**

Utilizado na caçamba da máquina escavadeira

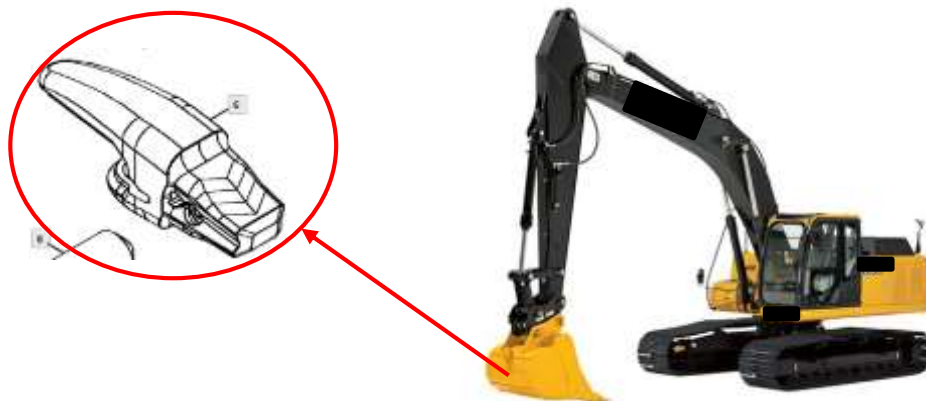

**4. Função do item importado no produto fabricado pela empresa pleiteante do ex-tarifário:**

Possibilitar o travamento dos dentes na caçamba na máquina escavadeira