

Radio Remote Control Grab



KARDESLER®
grab and machine



KG-RRCG

RADIO REMOTE CONTROL GRAB

Radio Remote Control Grabs são tipicamente usadas para manusear cargas de materiais a granel em portos e terminais.

As especificações novas e mais importantes desta garra são a capacidade de ajuste do tempo de abertura e o modo de controle totalmente automático (todas as ações em um botão).



- Abre no ar por controle remoto
- É possível ajustar o tempo de abertura
- Não treme o guindaste pela função Shockless
- Opera em ângulo de até 60 graus na carga
- Até 400 horas de trabalho ininterrupto
- Controlado em 2 modos (manual e totalmente automático)
- Controle remoto de alcance operacional de até 100 metros
- Precisa apenas de bateria DC e 110 litros de óleo hidráulico
- Opera com um cilindro central e circulação de óleo
- Disponível para uso em qualquer tipo de guindaste
- Basta prender a um gancho de guindaste e pronto para uso
- Capacidade reduzível para cargas por placas de chute



UTILITY MODEL

No: TR 2019 08911 Y

RÁDIO REMOTO CONTROLAR PEGUE **KG- RRCG**

ESPECIFICAÇÕES

| | | |
|----|---------------------------------------|---|
| | Tipo | KG-RRCG |
| | Capacidade | 12 cbm (com redução de capacidade) |
| | Peso | 9200 kgs (approx.) |
| | SWL | 25 tons |
| | Aço estrutural | 10-12 mm S 355 |
| | Side/Bottom Lips | 30 mm Hardox 450 |
| | Braços | 10 mm S 355 /Profile |
| | Chassis and Outros | 10-12 mm S 355 |
| -- | Sheaves | 570 mm placa |
| | Pins | C4140 (canal interno de hidráulico) |
| | Cabo de aço | 32 mm 6x36 WS (compr: 22m) |
| | Rolamentos | Gaiola de polyamide com canal de lubrificação |
| | Placa de elevação | Sistema anti balanço |
| | Bloco hidráulico | DM 2098 |
| | Cilindro | DEMAK |
| | Válvula Solenoide | Rexroth 4WE6D62 |
| | Capacidade de óleo | 110 litros |
| | Baterias | 2x12 V DC 45Ah (Gel para marina) |
| | Período da bateria | Até 400 horas (sistema sem parada) |
| | Dispositivo de Controle Remoto | Especial KG-RRCG, Heavy Duty |
| | Faixa de Controle | Até 100 metros |
| | Receptor | Sem antena externa |
| | Modos de operação | 2 modelos (manual , 100% autonomo) |
| | Grau de operação | Máx. 60 graus anglo de repouso |
| | Abertura | Por gravidade e acionamento hidráulico |
| | Tempo de abertura | 7 segundos (ajuste 5-180 sn.) |



NO

**MOTOR
PUMP
CABLE
ELECTRIC SUPPLY**




www.kardeslergrab.com

RÁDIO REMOTO CONTROLAR PEGAR

KG- RRCG

EM GERAL DIMENSÕES

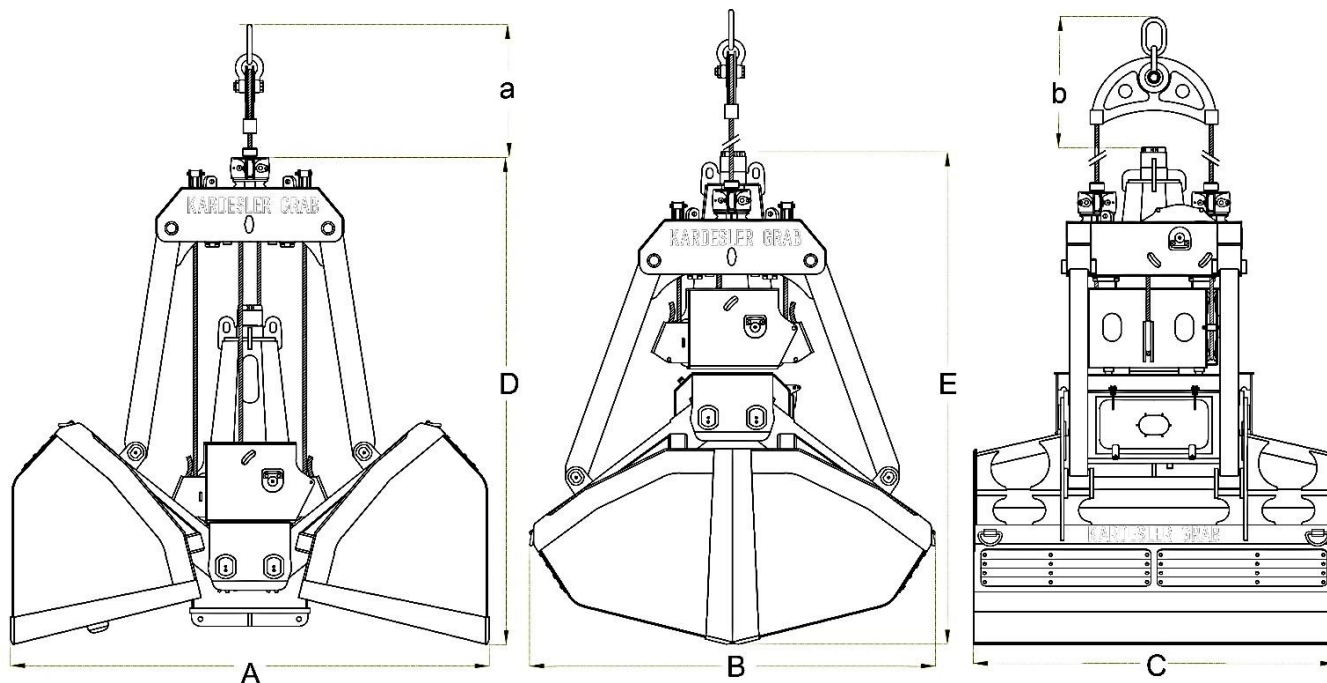

| CAPACIDADE | UM | B | C | E | E | um | b |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12 CBM-C | 4000 | 3300 | 3300 | 4350 | 4300 | 1200 | 6000 |
| ... | | | | | | | |

CARACTERÍSTICAS

Compatível Guindaste Tipos

Móvel guindastes, rastreador guindastes, porto guindastes, enviar guindastes, na verdade qualquer tipo de guindaste com fio simples ou duplo.

Tipos de Carga para manusear

Todos grãos, fertilizantes, cimento, clínquer, carvão, seixos, cascalho, areia etc.

Todos tipo de volume cargas qual tamanho de peças são acima para 10 mm, pode ser manipulado.

Ajuste de capacidade

Todas as placas de alívio são instaladas 12 cbm

1º a placa de chute é retirada 10

CBM 2º a placa de chute é retirada 8 cbm

3º a placa de chute é retirada 6 cbm

4º a placa de chute é retirada 5 cbm

Sistema de trabalho

Por óleo circulação através cilindro e hidráulico bloquear, solenóide válvula e tanque de óleo operado por dispositivo de controle remoto e alimentado por 2x12V baterias.

Operacional Sistema

Modo Manuel: Para todas as ações você deve pressionar botões diferentes. Primeiro lentamente abertura LENTO Botão, rapidamente abertura RÁPIDO Botão e então para fechar a captura você deve pressionar o botão CLOSE.

Completamente Automático Modo: Apenas imprensa um botão (AUTO Botão) e então grab abre primeiro lentamente e depois rapidamente e também pronto para fechar. Não há necessidade de pressionar nenhum outro botão.



since 1985...



KARDESLER®
grab and machine

www.kardeslergrab.com

KARDESLER GRAB AND MACHINE INC.

Address: Mermerciler Sanayi Sitesi 21. Cadde

No:39 Dilovası-Kocaeli/TURKEY

Phone: +90 262 6445018 (Pbx)

Fax: +90 262 6445017

info@kardeslergrab.com

kardesler@kardeslerkepce.com



facebook.com/kardeslerkepce



twitter.com/kardeslerkepce



instagram.com/kardeslerkepce



youtube.com/kardeslergrab



linkedin.com/company/kardeslerkepce



Copyright © All rights are reserved. It can not be copied.