

Rasterizador multiformato de 1 RU

Modelo MPP-300




O MPP-300 é um rasterizador multiformato de 1 RU com quatro entradas SDI. Possui conectividade SDI/IP com medição SDI eye/jitter e uma saída analógica de oito canais. Este instrumento de monitoramento definido por software desenvolvido para pós-produção suporta formatos SD até 8K e foi projetado para usuários que exigem formatos de produção de ponta, como RGB de 12 bits para aplicações 4K em fluxos de trabalho SDI e IP.

Dados físicos do MPP-300

Dimensões

Altura	4,4 cm (1,73 pol.)
Largura	48,3 cm (19,01 pol.)
Profundidade (incluindo conectores)	31,3 cm (12,32 pol.)
Peso	3,6 kg (7,94 libras)

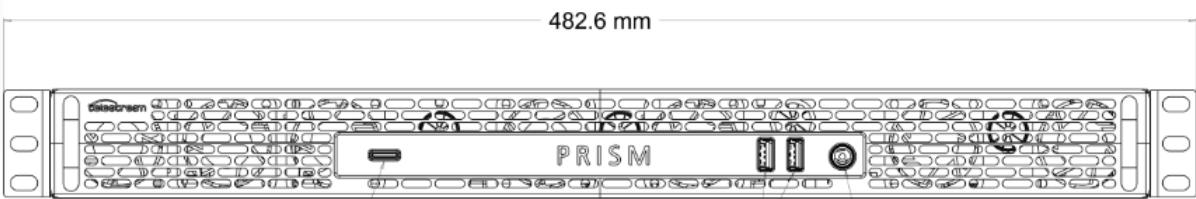

Características de potência

MPP-300

Consumo de energia

Típica	A definir
Máximo	A definir
Alcance de voltagem	100 a 240 VCA +/- 10%, 50/60 Hz

Características de saída AUX SDI (modo gerador)

Nível de saída

800 mV +/- 10% em carga de 75 Ω