

DROPHEAD FUNDIDO

ACESSÓRIO PARA SISTEMA DE FÔRMAS PARA CONSTRUÇÃO DE LAJES DE CONCRETO ARMADO



O Drophead Fundido é um acessório complementar ao sistema de fôrmas de alumínio para construção de lajes de concreto armado.

A peça é encaixada no macho da escora e tem a função de sustentar os cantos dos painéis. Em cada Drophead Fundido pode ser encaixado até 4 cantos de painéis.


Os Dropheads Fundidos são fixados nas escoras das linhas de reescoramento da laje. Este acessório permite que a laje seja desformada sem que as escoras do reescoramento percam contato com o concreto, permitindo a desforma em um tempo reduzido e conforme a orientação e aprovação do calculista da estrutura.

O Drophead Fundido é fabricado de aço SAE 1020 com 5,00kg e pintado de vermelho.


Desenho esquemático de montagem e uso:




A escora do reescoramento não perde contato com o concreto:

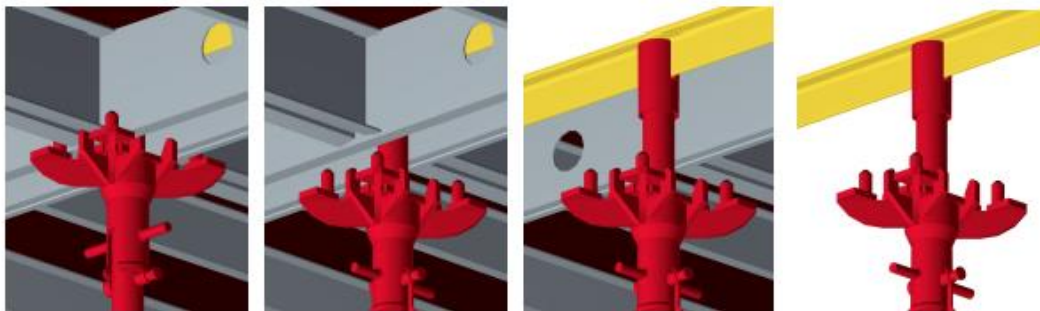


Aliviar a tensão sobre o copo, levantando e girando-o até o rasgo ficar sobre o pino.

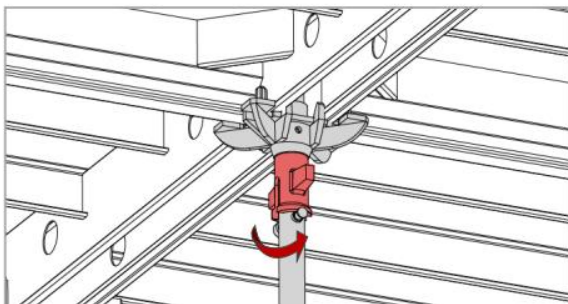


O copo ficará apoiado.

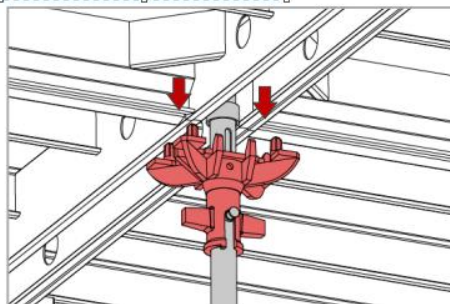

Retirar o painel de um lado.

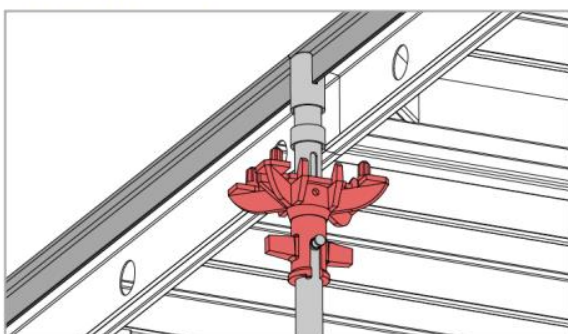


Retirar o segundo painel.

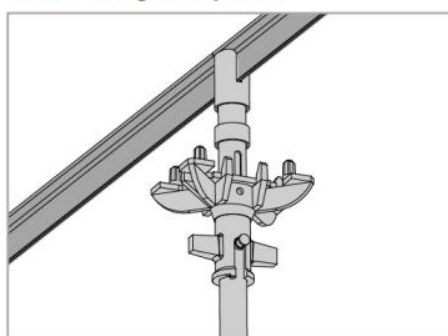

1	Com o auxílio de um martelo ou marreta, deslocar o pino, que está recebendo toda a carga, aliviando a tensão sobre o copo e levantando e mesmo.	
2	Girar o copo até o rasgo ficar sobre o pino.	
3	O copo cai 5 cm, permitindo a retirada dos painéis.	

Especificações técnicas:

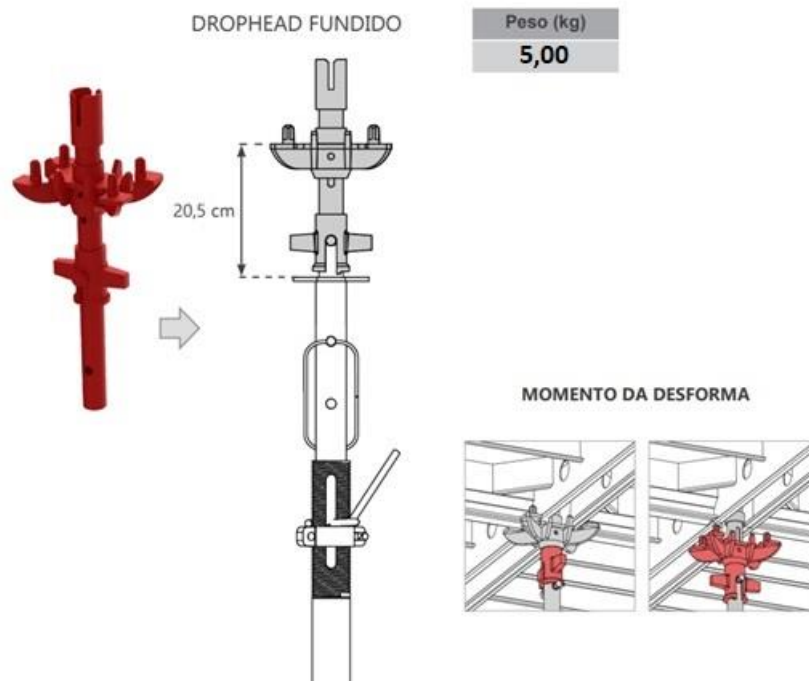

Desenhos de fabricação:

