


Modelo A – Descascador

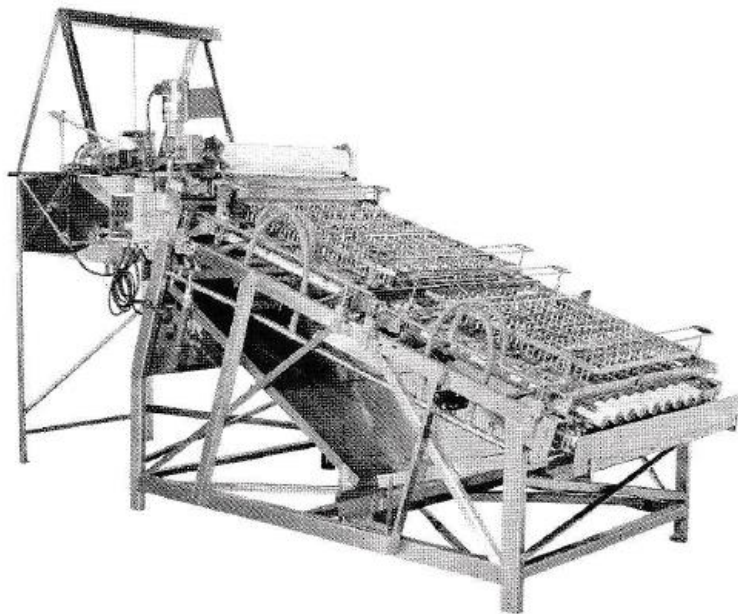

O descascador automático Modelo A da Laitram tem a capacidade de descascar aproximadamente 454 Kg. (1000 libras) de camarão com ou sem cabeça por hora. Descasca camarões desde 22 unidades/quilo (10 unidades/libra) até 440 unidades/quilo (200 unidades/libra). Os camarões são depositados no tanque de alimentação, com uma capacidade de aproximadamente 140 kg. (300 libras). Os camarões passam para a área de descascar onde começa o trabalho.

Desempenho do produto:

O desempenho do produto depende de vários fatores como são, a espécie, a qualidade e a maturidade dos camarões. Operadores devidamente treinados, por Laitram, devem ser os únicos a ajustar o equipamento, dos quais dependerá o desempenho do produto durante o processo. A manutenção e a limpeza são fatores muito importantes no desempenho.

Fácil de operar e limpar


Um operador pode controlar até dois descascadores. Todos os controles estão convenientemente situados a um lado dos descascadores para fácil acesso. Como todos os equipamentos Laitram, o descascador Modelo A está feito em aço inoxidável e é muito fácil de limpar. Todos os componentes são fabricados e embalados com precisão.

Benefícios:


- Incrementa sua capacidade de produção
- Reduz o custo de mão de obra
- Reduz a contaminação do produto
- Fácil de operar e limpar

Aplicações Comuns do equipamento

- Camarão com cabeça
- Camarão sem cabeça

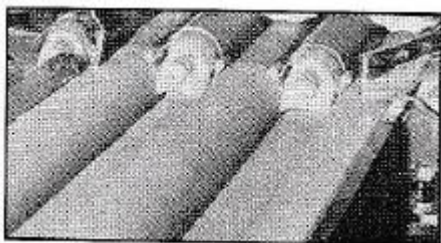


Os rolos são os que separam a casca da carne comestível.

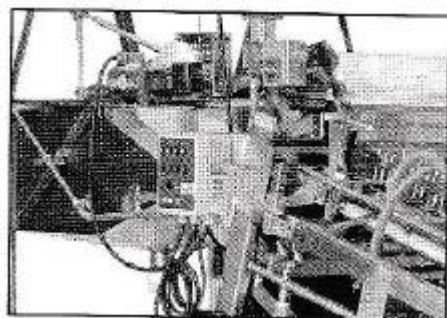


Os equipamentos da Laitram estão feitos de aço inoxidável para assegurar um funcionamento duradouro.

Vista Superior

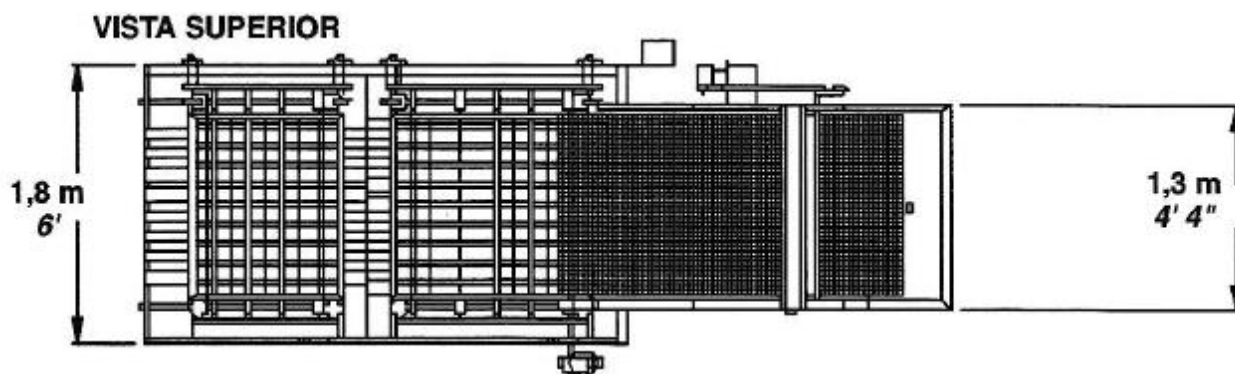

Vista Lateral

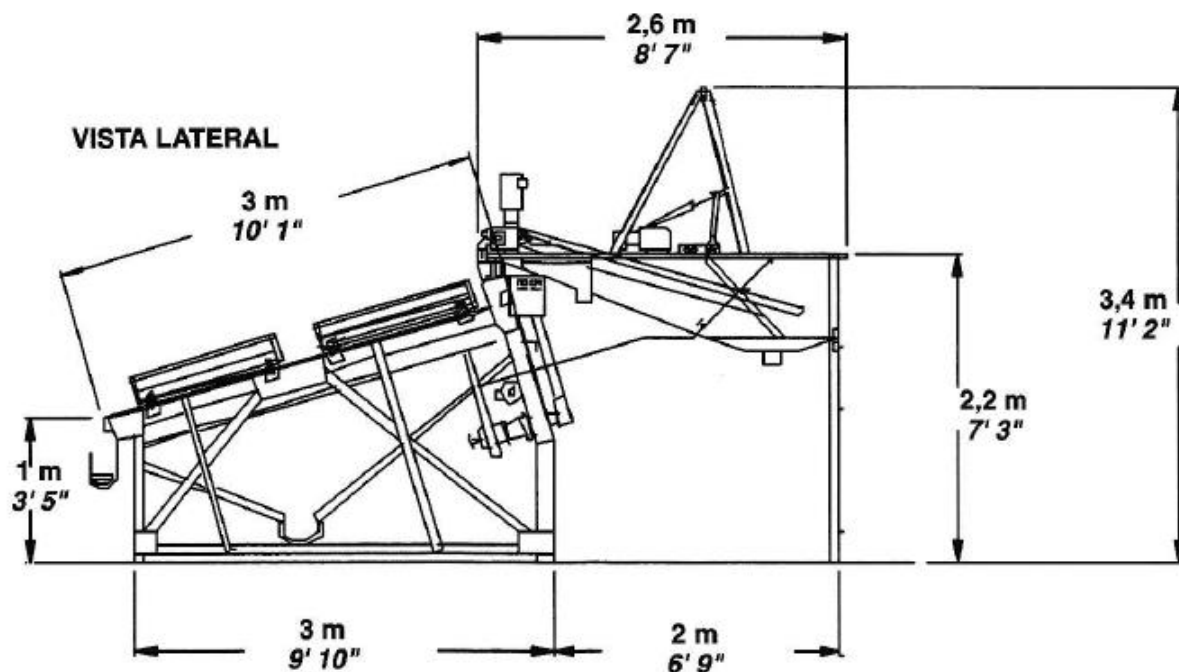

Especificações:

Área de colocação

5m x 1,8 m x 3,4 m; 10m²

Altura do Teto:

Se necessita um mínimo de 3,7 metros de altura desde o ponto mais baixo à base do chassi do descascador para uma operação correta.

Voltagem:

Disponível nas voltagens mais comuns 208/220/240/480 V (60 ciclos) e 380 V (50 ciclos) trifásico. Estão incluídos os seguintes motores: Um (1) 3 hp e dois (2) 1 hp.

Água:

265 litros/minuto (70 galões por minutos). Se requer uma tubulação de alimentação de 50 mm (2 polegadas) para a bomba da água.

Peso Líquido:

Descascador – 1691 kg.

Tanque de Alimentação: 272 Kg

Peso Bruto:

Aproximado: Descascador – 1782 Kg.

Tanque de Alimentação: 300 kg.

Estas especificações estão sujeitas a trocas sem aviso prévio.