


Sistema de Ancoragem – Porca M24 Hex

O sistema de ancoragem para trilhos é projetado para a fixação das placas de base e sistema de trilhos na estrutura de concreto.

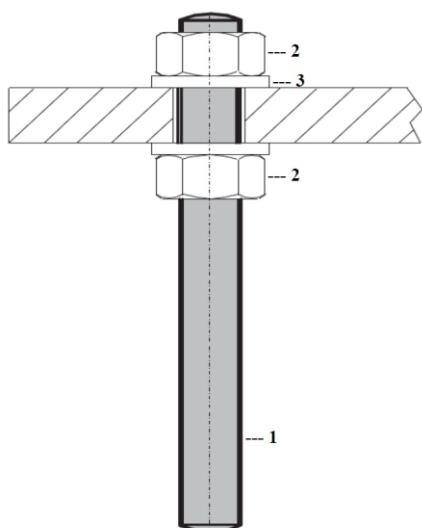

- 1 - Chumbador M24: D = 3 / 4 "rosqueado x 10 LG: 3/4"
 - 2 - Porca M24 Hex: 3/4"
 - 3 - Arruela M24
- Material ASTM A36 , galvanizado a quente.

Porca M24 Hex

Porca hexagonal tipo ISO 4032:2013 M24 CL.8 galvanizada a quente, para chumbador M24 Anchor Bolt DIN976-1, para fixação de placas de base e trilho, fabricada em aço.

Material: 8.8 de acordo com ISO 4032.



Parafusos e porcas são galvanizados à quente de acordo com a ISO 1461. Dúvidas entre em contato com a GANTREX para outras proteções.

Nos reservamos ao direito de interromper ou modificar as especificações ou o desenho em qualquer momento e sem aviso prévio e sem incorrer em qualquer obrigação.