


## Máquinas Embaladora OPTIMA


- Modelo: OS 2-EVO
- Frequência da alimentação elétrica: 50/60 Hz
- Potência instalada: 20 KVA
- Velocidade de entrada: 120 pilhas por minuto
- Velocidade de saída: 120 pacotes por minuto
- Eletrônica: ROCKWELL
- Pneumática: FESTO



Máquina embaladora automática para absorventes higiênicos, seja produtos planos, dobrados ou pré-embalados individualmente.

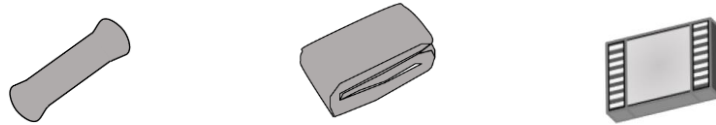

Embalagem tipo wiket em 1 ou 2 fileiras.




Altura do pacote: **(a)** 50-130mm

Largura: **(l)** 80-320mm

Comprimento: **(c)** 60-300mm

Oferecendo total flexibilidade de formatos e rápidas trocas de formato.

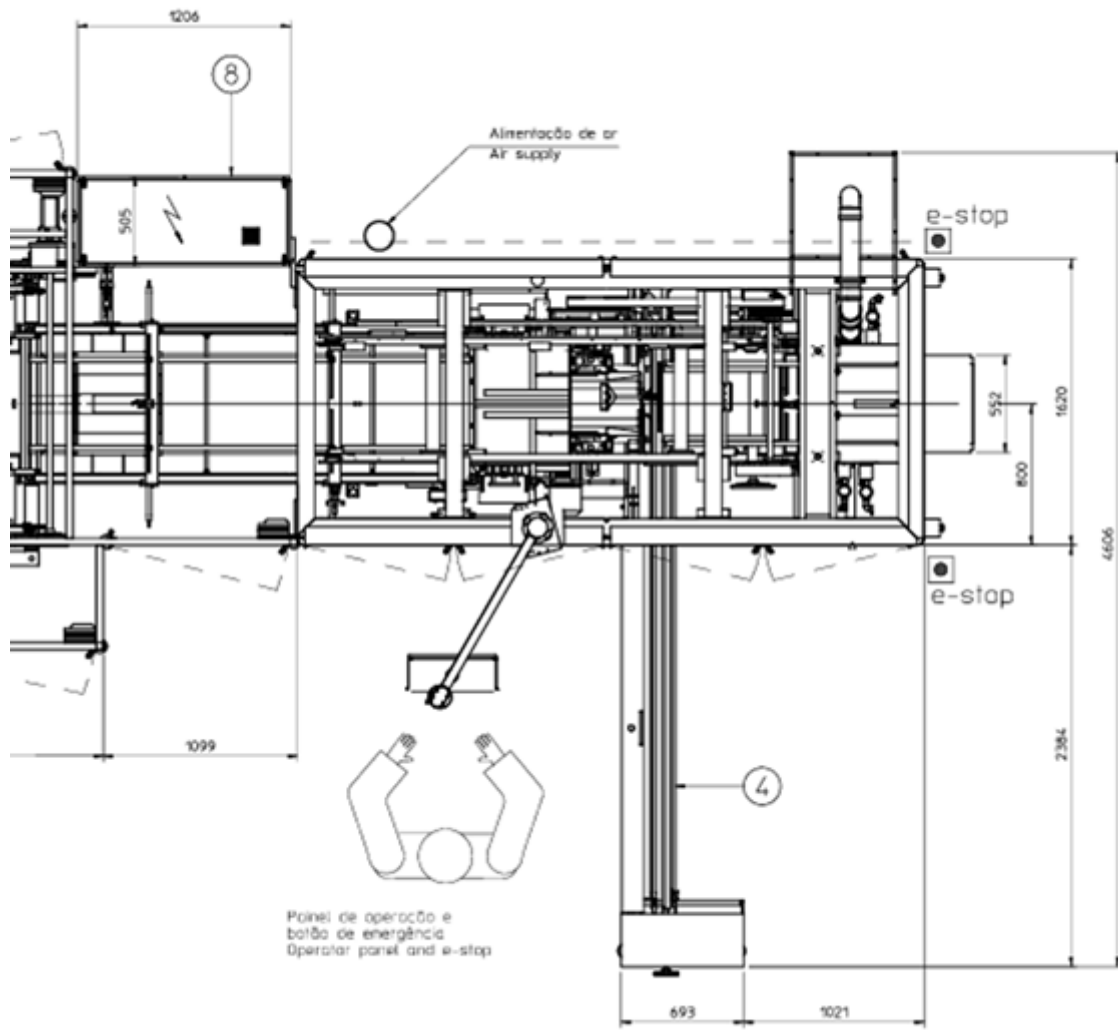

# OPTIMA

