




CVR-100

Estação de verificação e reparo

CVR-100

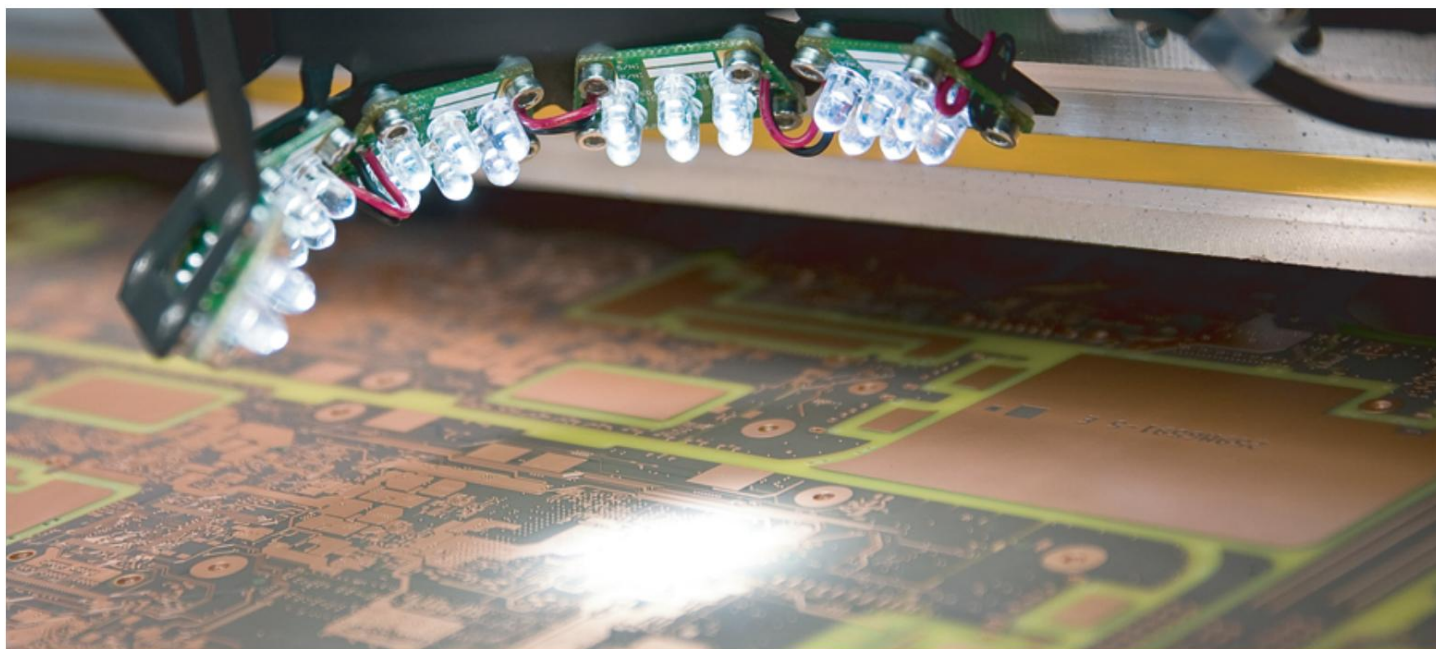

Tamanho do painel e área de inspeção	30"×26" (762mm×660mm)
Faixa de espessura do painel	1 - 240mil (25,4 - 6096 microns)
Taxa de verificação	Até 100 defeitos por minuto
Método de Verificação	Vídeo on-line comparado com imagem CAM
Revista Zoom. Faixa	Variável: 26x a 192x
Distância de trabalho	3,54" (90mm)
Anexo do painel	Sem pino, pino, conectado a vácuo
Cadastro do Painel	Sem pino, pino, alinhamento automático (PinPoint™)
Iluminação	Matriz de LED: difusiva, reflexiva
Sistema operacional	WindowsXP™
Modelos AOI suportados	Todos os modelos da Camtek

Dimensões	CVR-100
Altura	51" (130 cm)
Largura	51" (130cm)
Comprimento	65" (164cm)
Peso	400Kg
Poder	220±10%VA,1 fase; 2,5 kW

Ar comprimido	6 ATM, 1 l/min(Bomba de vácuo integrada)
Temperatura e Umidade	22±3°C; 50 ± 10% UR