
Cabeçote de Sopro

BE 42 1S 12F 61 K2847


Cabeçote de Sopro

BE 42 1S 12F 61K2847



Especificações técnicas

Quantidade de camada	Un	1
Capacidade de processamento	Kg/h	Max 114
Entre centro de cavidade	mm	61

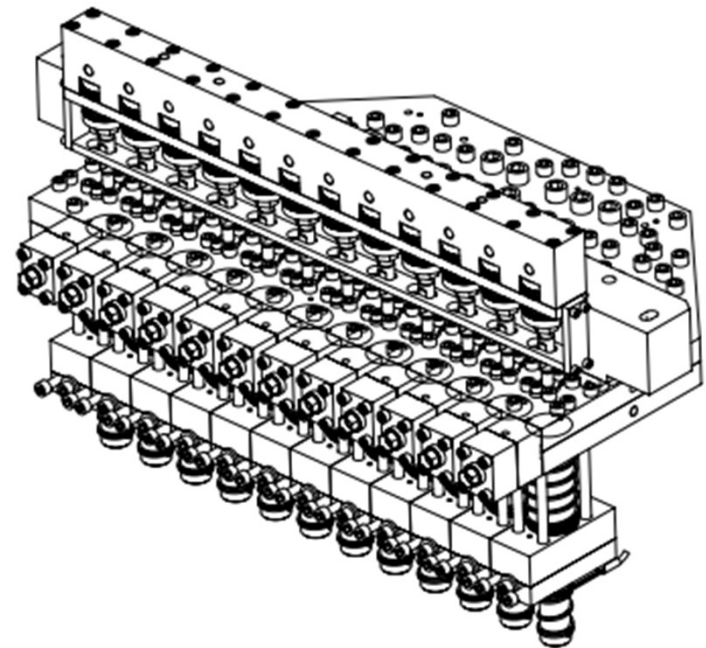

Especificações técnicas

Fabricante	Soplar.SA
Tipo de material processado	Polietileno (PE) Polipropileno (PP)
Controle de espessura de parede do frasco	Por meio de servomotor contido na máquina
Controle de peso total	Por meio de servomotor contido na máquina
Controle de peso individual	Por meio de ajuste mecânico por engrenagem
Controle Ar de apoio	Por meio de válvula pneumática contida na maquina
Controle de fluxo de material	Por meio de ajuste mecânico por engrenagem

Especificações técnicas

Temperatura de aquecimento	°C	Max. 220
Pressão de fundido	Bar	Max. 450
Tensão de operação	Volt	440
Dimensão	mm	1200x800x1000
Peso	Kg	375