

DESCRIPTIVO TECNICO

EQUIPAMENTO: Laminadora 250

NCM 8463.20.99

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Máquina destinada para laminação periférica circular de perfil tipo ranhura (*spline*) com capacidade de laminação até 25 mm de diâmetro por 50 mm de largura em barras cilíndricas metálicas.


O equipamento é composto por :

- 1) Base e corpo central
- 2) Alimentador contínuo tipo sem-fim
- 3) Unidade Hidráulica central
- 4) Painelelétrico de comando

A laminação progressiva é a resultante da matriz de rolagem denominado rolo laminador de secção circular de perfil ranhurado com altura das ranhuras variando ao longo do perímetro, proporcionando uma conformação progressiva e controlada durante a rolagem.

DESCRITIVO TECNICO

DIMENSÕES E CAPACIDADES:

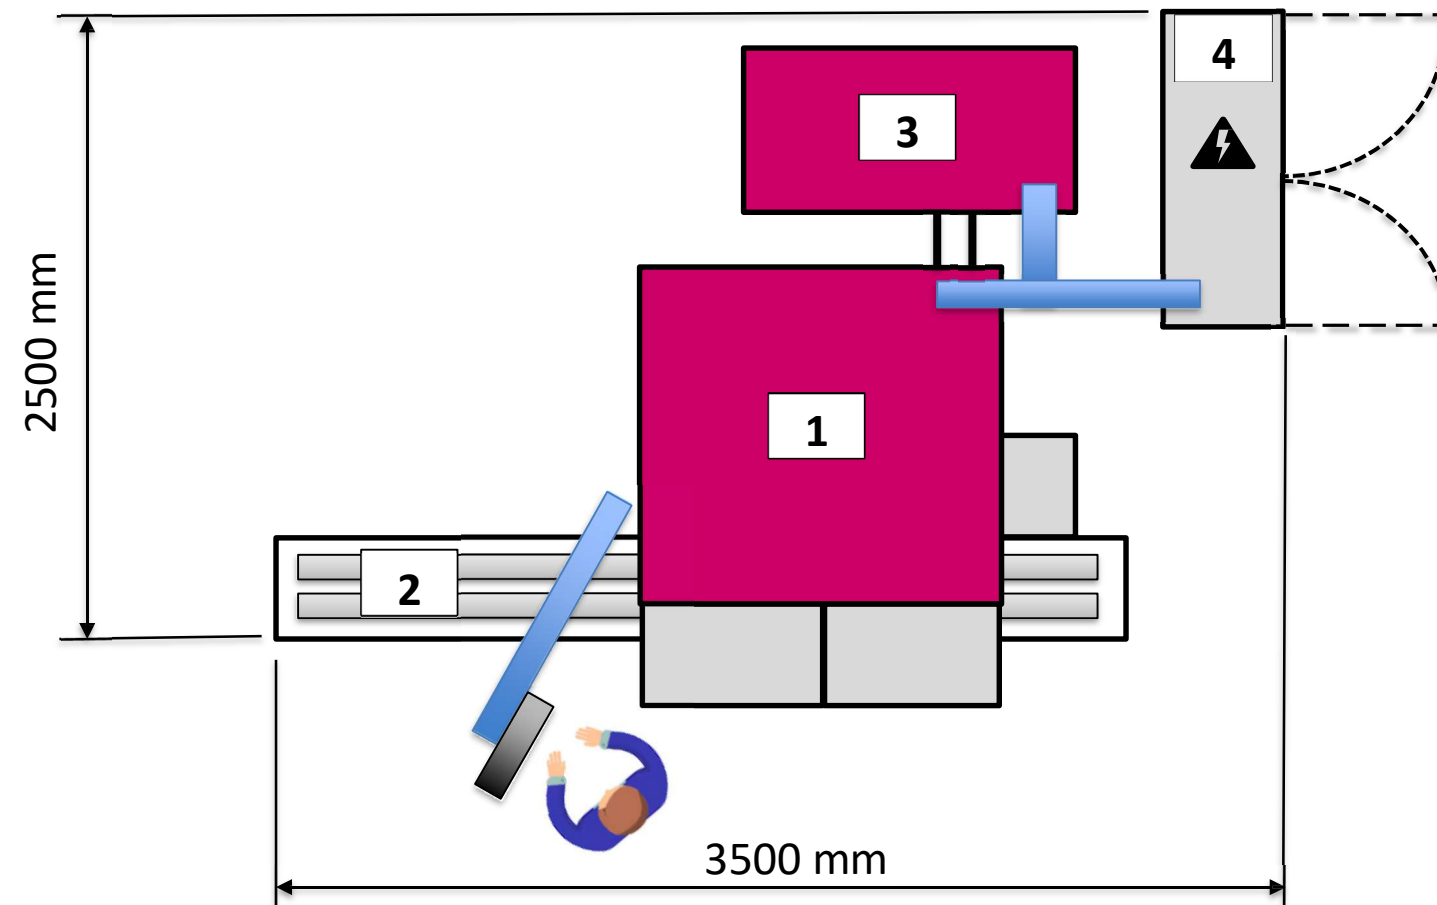

- **TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (Volts):** 380 V – trifásico – 60Hz
- **POTÊNCIA (Kva):** 35 KVA
- **ÓLEO HIDRÁULICO:** ISO VG 46
- **VOLÚME:** 250 LITROS
- **PRESSÃO MÁX:** 250 BAR
- **PRESSÃO DE TRABALHO** 60 BAR
- **VAZÃO MÁX:** 38 L/MIN
- **PESO LÍQUIDO:** 7500 KG