


Datasheet – ISO PUMP

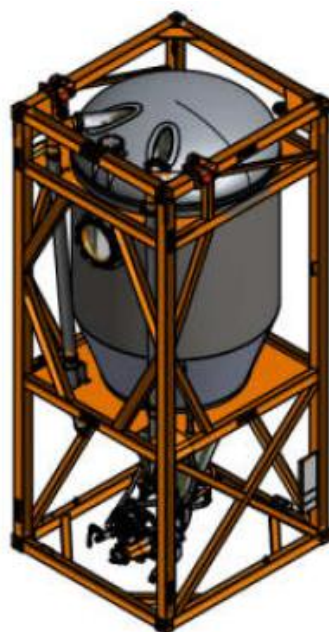

Descrição

A unidade de bomba ISO Clean Cut é uma combinação de reservatório de armazenamento e dispositivo de transporte construído dentro das dimensões padrão de um contêiner ISO de 20 pés (6,1 m). Como cada bomba é uma unidade de transporte independente, um alto grau de backup é integrado a qualquer instalação com várias unidades.

O componente da bomba ISO também pode ser transportado totalmente carregado com cortes por estrada ou ferrovia até o local de descarga.

Propriedades Físicas

Especificação	Detalhes
Dimensões (comprimento x largura x altura)	2595mm x 2434mm x 6253mm
Peso Tara	6000Kg
Peso Operacional	26000Kg
Peso Total	30000Kg
Peso por m ²	4750Kg/m ²
Aprovação de Elevação	De acordo com DNV 2.7.1

Operação

Especificação	Detalhes
Temperatura Ambiente de Operação	N/A
Nível de Pressão Sonora (SPL) a 1m de distância, campo livre	N/A
Área Perigosa	Zona 1

Pressão

Especificação	Detalhes
Trabalho	4,5-5 Barg
Projeto	7 Barg

Utilidades Necessárias

Especificação	Detalhes
Elétrica	N/A
Ar	750 SCFM @ 150 psig, 21,5 m³/min @ 7-10 barg

Conexões

Especificação	Detalhes
Ar	2" Cam lock Macho
Entrada	5" Acoplamento Victaulic
Saída	5" Acoplamento Victaulic