
GERADOR DE HIDROGÊNIO

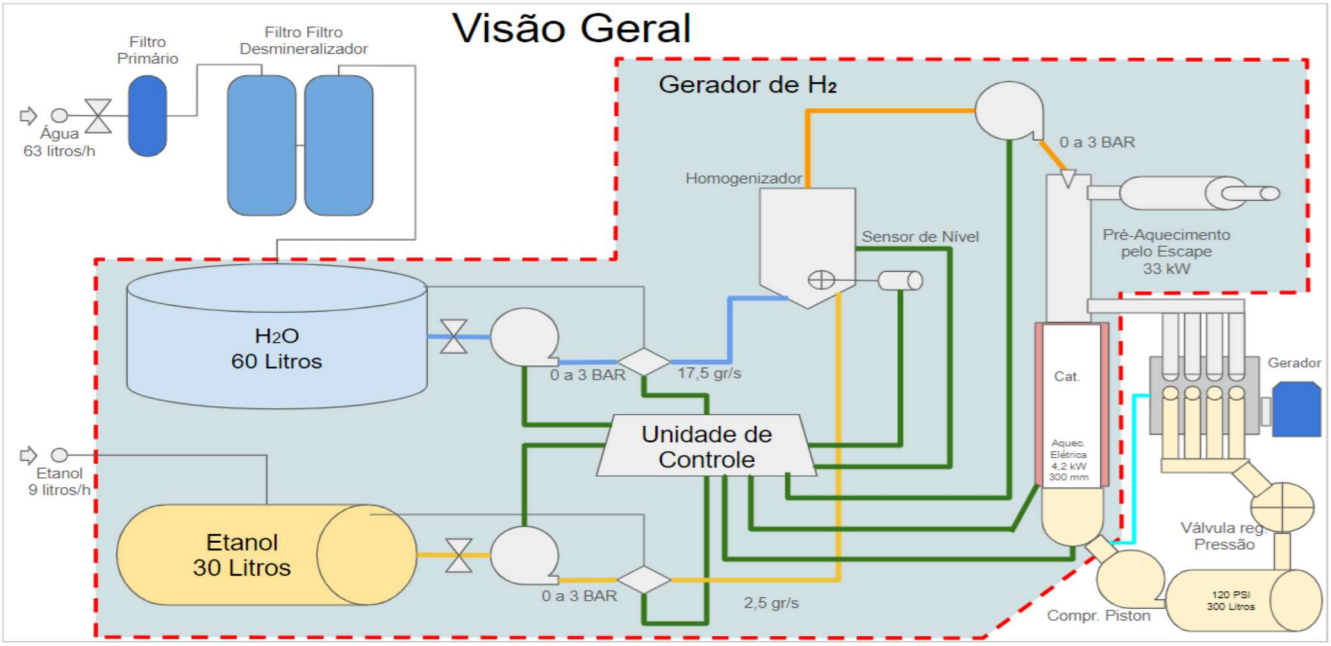

Capacidade de produção de Hidrogênio de até 8 kg/hora

• Ajuste da proporção de Etanol e Água de 1 para 1 até 1 para 7

• Ajuste de vazão de 10 a 100%

• Volume de catalisador: até 900 cm3


• Malha de controle para a temperatura do catalisador através de Controlador Eletrônico

• Ajuste via canal de comunicação ou painel de controle no equipamento

• Tanque de 60 litros para Água Destilada e 30 litros para Etanol

• Dimensões (L x P x A) 1,10 x 0,45 x 2,10 metros

• Peso: até 120 kg

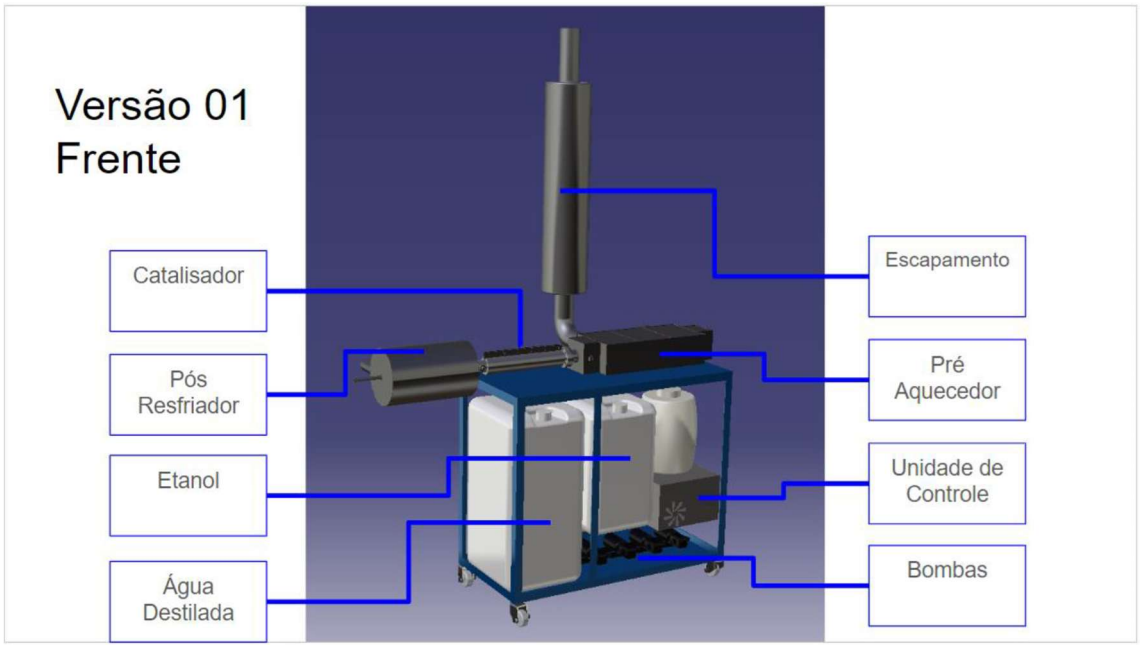

Distribuição Interna Alternativa

