

Impressora em linha para bag maker


Data: 11/07/2025

Função/funcionamento

A impressora flexográfica de 1 cor, banda estreita, será incorporada a um equipamento desenvolvido pela Sealed Air que realiza a formatação de filmes plásticos tubulares em sacos, onde a impressora irá imprimir 1 cor com dizeres de clientes, como SIF, logo marca do cliente etc.

A impressora é composta de 1 anilox de 120 linhas, tambor central de 457 mm, para tinta base solvente, com dosador automático de solvente. É possível realizar a impressão no modo contínuo, de apenas 1 cor. Velocidade de impressão é de 10m/min a 150m/min.

O tambor central é de aço inox, o rolo anilox é cerâmico com gravação hexagonal com ângulo de 60 graus, rolo contra pressão é de borracha. Sua estrutura é em alumínio.

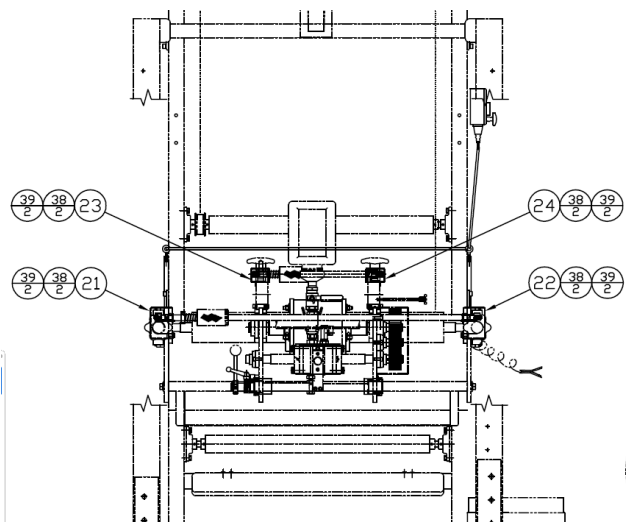

Localização de instalação – Jaguariúna SP.

Características técnicas

Largura máxima de impressão	470 mm
Velocidade máquina	Até 150 metros/minuto
Peso Impressora	3" e 6"
Sistema dosador Solvente	1 unidade
Quantidade de anilox disponíveis	1 unidade
Rolo contra pressão	1 unidade
Estrutura	Estrutura em Alumino
Largura	630mm
Comprimento	520mm

Utilidades

Corrente máxima	2 A
Pressão pneumática	7 – 10 bar