



SANY

SANY MARINE HEAVY INDUSTRY CO.,LTD

SANY Marine Heavy Industry CO.,LTD

Add: SANY Industry Sanhu avenue, gaolan port, Zhuhai city of China

TAX ID : 914404005764303531

Tel: 0731-86136245

Memorial Descritivo


Equipamento: Manipulador de containers com capacidade de até 45 toneladas.

Modelo: Reachstacker SRSC45V5

Descrição: A Reachstacker é uma empilhadeira retrátil telescópica de longo alcance utilizada em portos e terminais de carga para o transporte e manuseio de contêineres. É um equipamento de propulsão a diesel.

Atuação: Um Reachstacker é um veículo utilizado para movimentação de contêineres de carga intermodais em pequenos terminais ou portos. Os Reachstackers podem transportar um contêiner em distâncias curtas muito rapidamente e empilhá-lo em várias fileiras com altura de até 5 contêineres.

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

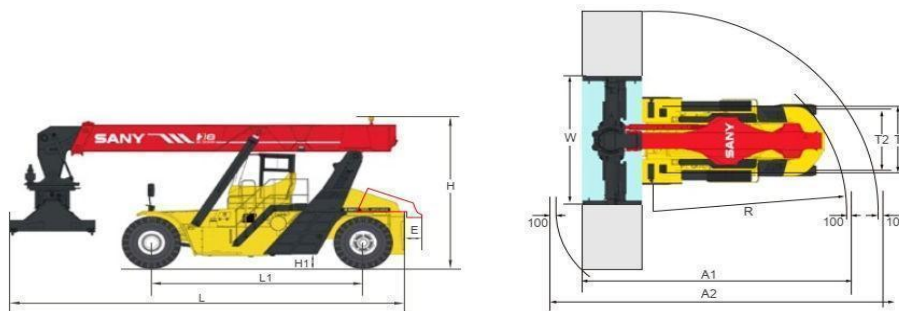

Modelo	SRSC45V5	
Capacidade nominal de carga	ton	45
Peso total	kg	72.000
Capacidade de empilhamento	Contêineres (9'6" / 8'6")	5
Marca do motor	Volvo	
Modelo do motor	TAD1181VE	
Potência	kW / CV / RPM	265/2100
Torque do motor	Nm / RPM	1795/1400
Nível de Emissão	TIER	V
Marca da transmissão / modelo	15.7TE30	
Marca do eixo	Kessler D102	
Pneus	18.00-25 40PR	
Altura máxima de elevação	mm	15.100
Ângulo de inclinação da lança	Graus	0~60
L - Comprimento total	mm	11.340
L1 - Distância entre eixos	mm	6.000
H - Altura total	mm	4.770
H1 - Distância mínima do solo	mm	350
W - Largura total	mm	6.053 – 12.185
E - Deslocamento do contrapeso	mm	NA
T1 – Distância entre os pneus dianteiros	mm	3.033
T2 – Distância entre os pneus traseiros	mm	2.790
R - Raio min de esterçamento	mm	8.000
A1 - Largura de corredor com contêiner de 20'	mm	11.300
A2 - Largura de corredor com contêiner de 40'	mm	13.600
Velocidade máxima de elevação (com carga total / sem carga)	mm/s	420 / 250
Velocidade máxima de descida (com carga total / sem carga)	mm/s	360 / 300
Velocidade máxima de deslocamento (com carga total / sem carga)	Km/h	25/21
Capacidade máxima de vencer rampa (com carga total / sem carga)	%	39/32

